


КВІТКА


Генератори від 25 кВА



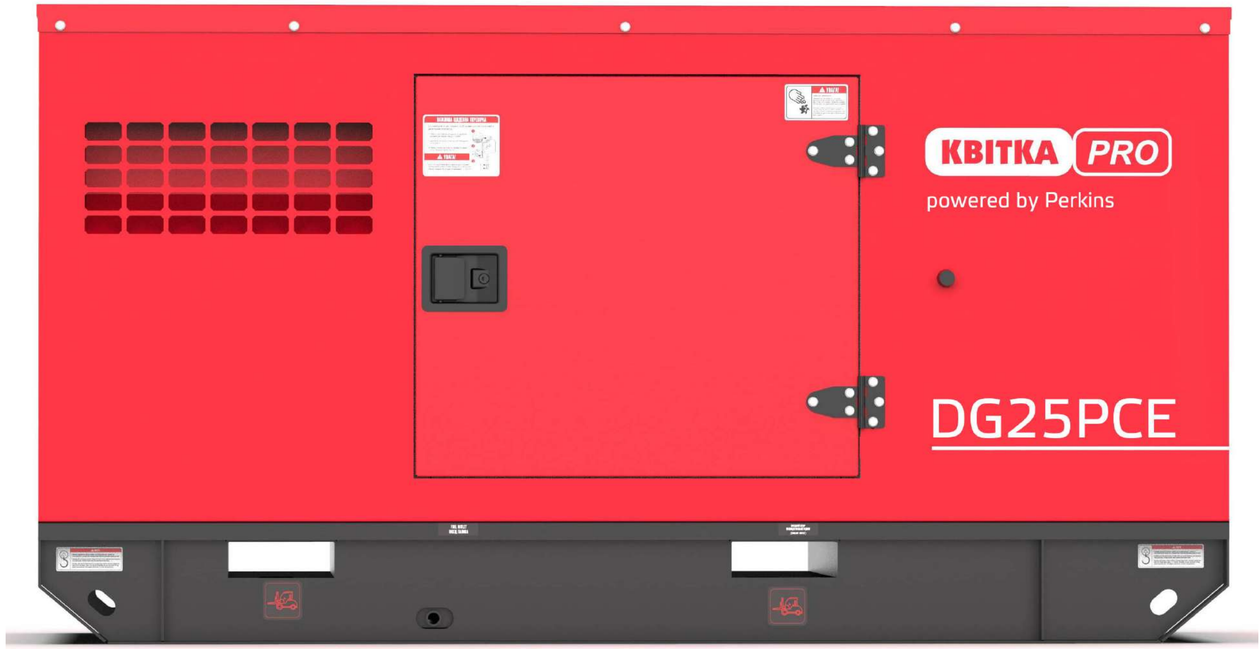

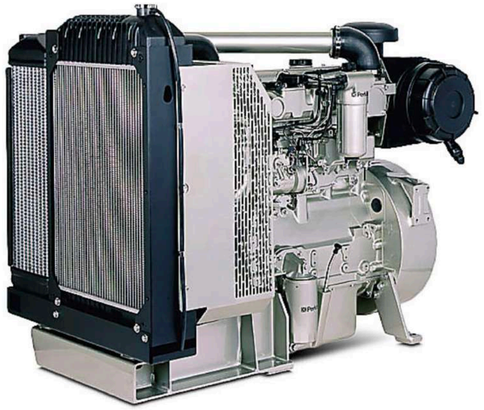

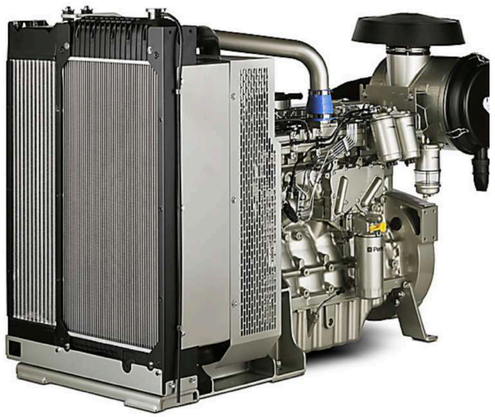

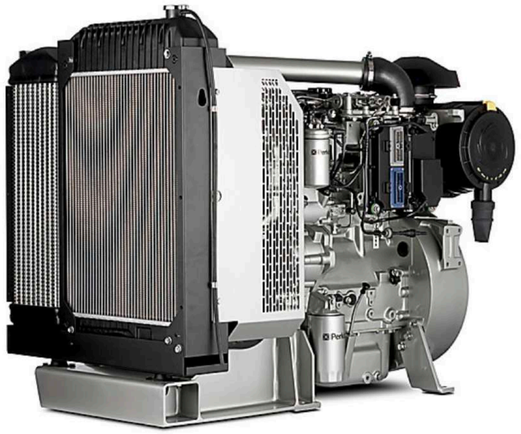

Інформація про виробника двигунів PERKINS

PERKINS Engines Company Limited — британський **ТОП-виробник** дизельних та газових двигунів, заснований в 1932 році. Компанія спеціалізується на виробництві двигунів для широкого спектра застосувань, включаючи сільськогосподарську, будівельну, промислову техніку та генераторні установки.

Основні моменти:

1. **Історія та репутація**:
   - Заснована у Великобританії, Perkins має більше 90 років досвіду у виробництві двигунів.
   - Визнана своєю надійністю, довговічністю та ефективністю, Perkins забезпечує двигунами більше 5 000 різних видів техніки по всьому світу.
2. **Асортимент продукції**:
   - Perkins виробляє двигуни потужністю від 4 до 2000 кВт, задовольняючи потреби як малих, так і великих генераторних установок.
3. **Технології та інновації**:
   - Компанія інвестує у дослідження та розробки для створення інноваційних продуктів, що відповідають сучасним вимогам щодо викидів і економії палива.
4. **Обслуговування та підтримка**:
   - Perkins має глобальну мережу дистриб’юторів та сервісних центрів, що забезпечує легкий доступ до запчастин і технічного обслуговування.
   - Компанія надає комплексну підтримку своїм клієнтам, включаючи навчання і технічну допомогу.

https://www.perkins.com/en_GB.html




Інформація про виробника двигунів CUMMINS

CUMMINS Inc. — американська компанія, яка є одним з **провідних світових** виробників дизельних та газових двигунів, а також супутнього обладнання для генераторних установок. Заснована у 1919 році, Cummins забезпечує широкий асортимент продукції та послуг для різних галузей.

Основні моменти:

1. **Історія та репутація**:
   - Заснована у 1919 році Клессі Каммінсом у Колумбусі, штат Індіана, Cummins стала лідером у виробництві дизельних двигунів та генераторів.
   - Відома своєю надійністю та високою продуктивністю, двигуни Cummins використовуються у важких умовах і відповідають найвищим стандартам якості.
2. **Асортимент продукції**:
   - Cummins пропонує широкий спектр дизельних та газових двигунів для генераторних установок, з діапазоном потужності від 15 кВА до 3750 кВА.
3. **Технології та інновації**:
   - Cummins інвестує значні кошти у дослідження та розробки, впроваджуючи передові технології для підвищення ефективності, зменшення викидів та покращення надійності своїх двигунів.
4. **Обслуговування та підтримка**:
   - Cummins має глобальну мережу дистриб’юторів та сервісних центрів, що забезпечує доступ до запчастин, технічного обслуговування та ремонту в будь-якому куточку світу.
5. **Екологічні стандарти**:
   - Двигуни Cummins відповідають найсуворішим міжнародним стандартам щодо викидів, включаючи EPA Tier 4 Final та Євро VI.

https://www.cummins.com/generators

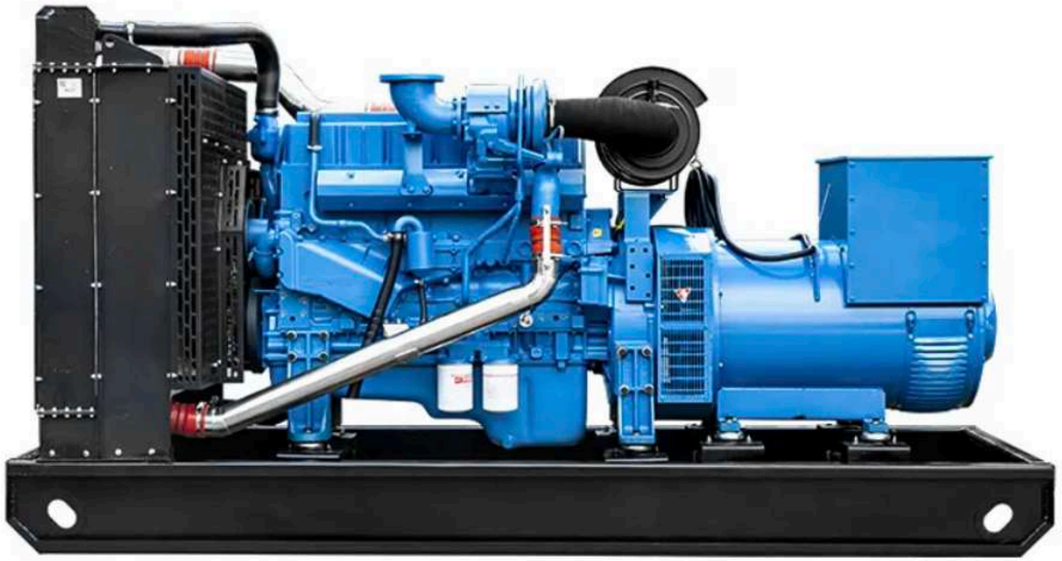





Інформація про виробника двигунів YUCHAI

YUCHAI Machinery Group Co., Ltd. (YuChai) є провідним виробником дизельних двигунів у Китаї з понад 70-річним досвідом у цій галузі. Заснована у 1951 році, компанія стала синонімом надійності, інновацій та високої якості. Сьогодні цей завод є одним з найбільших виробників двигунів у світі, із щорічною виробничою потужністю понад 700 000 одиниць.

YuChai спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для широкого спектру застосувань, включаючи великі дизельні генератори. Їх двигуни відомі своєю високою ефективністю, надійністю та тривалістю експлуатації, що робить їх ідеальним вибором для використання у важких умовах.

Основні характеристики двигунів YuChai для дизельних генераторів:

1. **Висока потужність та ефективність**: забезпечують високу вихідну потужність при низькому споживанні палива, що робить їх економічно вигідними для великих дизельних генераторів.
2. **Надійність**: всі двигуни проходять суворий контроль якості та випробування на надійність, що гарантує їх безперебійну роботу протягом тривалого часу.
3. **Екологічність**: двигуни YuChai відповідають найсучаснішим екологічним стандартам, забезпечуючи низький рівень викидів шкідливих речовин.
4. **Простота обслуговування**: завдяки продуманій конструкції, ці двигуни легко обслуговувати та ремонтувати, що зменшує витрати на технічне обслуговування.

https://en.yuchaidiesel.com/product/product.htm



Інформація про виробника альтернаторів SENCI

SENCI Electric Machinery Co., Ltd. — всесвітній лідер-виробник високоякісних альтернаторів і генераторних установок, заснований у 1990 році. Відомий своїм інноваційним підходом і технологічними досягненнями в галузі виробництва електричних альтернаторів і двигунів для різних застосувань.

Щорічно Senci виробляє понад 3 мільйони одиниць малих альтернаторів і двигунів, а також 2,2 мільйона одиниць готової продукції, що робить компанію одним з лідерів у галузі.





ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	389 000 грн


Дата поставки	**В наявності**
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG25YCE

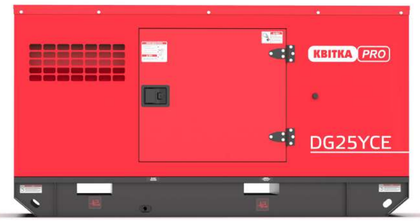






Генератор	**Модель**	**DG25YCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	20/25
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	22/27.5
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	36
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	52
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	1950x900x1050
	Вага (кг)	790
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**
	Модель двигуна	YCD4V12D-35/YC4V35-D20
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	6
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-184FS
	Номінальна потужність (кВт)	20
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Cummins	509 000 грн


Дата поставки	В наявності
Гарантія	24 місяці або 1 000 м/г
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG25CCE

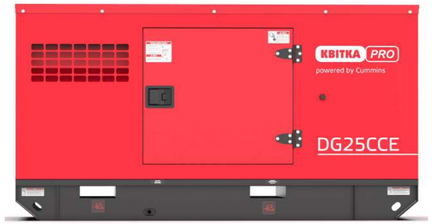






Генератор	**Модель**	**DG25CCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	20/25
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	22/27.5
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	36
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	54
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2100x900x1050
	Вага (кг)	790
Двигун	**Марка двигуна**	**Cummins**
	Модель двигуна	4B3.9-G2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	10,9
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-184FS
	Номінальна потужність (кВт)	20
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Perkins	659 000 грн


Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG25PCE

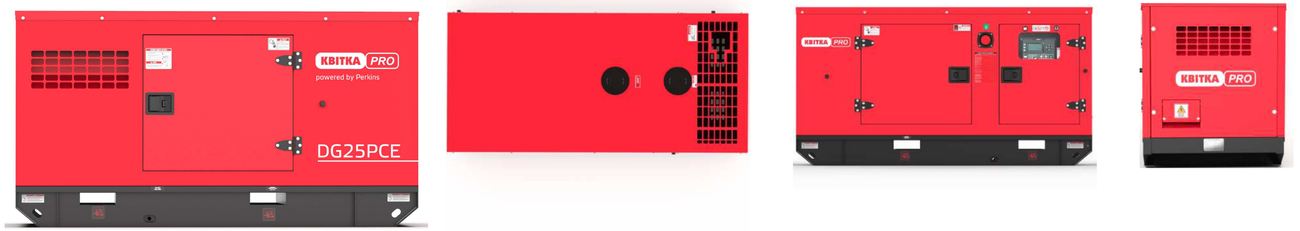

Генератор	**Модель**	**DG25PCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	20/25
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	22/27.5
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	36
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	57
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2100x900x1050
	Вага (кг)	790
Двигун	**Марка двигуна**	**Perkins**
	Модель двигуна	404D-22TG
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	10,6
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-184FS
	Номінальна потужність (кВт)	20
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	439 000 грн


Дата поставки	В наявності
Гарантія	24 місяці або 1 000 м/г
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG40YCE

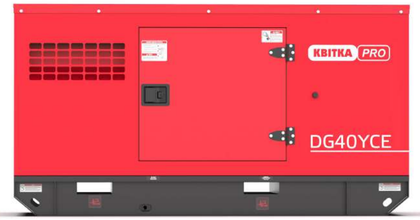



Генератор	**Модель**	**DG40YCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	32/40
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	35/44
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	57,6
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	80
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2100x900x1150
	Вага (кг)	930
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**
	Модель двигуна	YCD4V22D-55/YC4V55Z-D20
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	6
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-184J
	Номінальна потужність (кВт)	32
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Cummins	569 000 грн

Дата поставки	В наявності
Гарантія	24 місяці або 1 000 м/г
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG40CCE








Генератор	**Модель**	**DG40CCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	32/40
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	35/44
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	57,6
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	74
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2100x900x1150
	Вага (кг)	930
Двигун	**Марка двигуна**	**Cummins**
	Модель двигуна	4BT3.9-G2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	10,9
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-184J
	Номінальна потужність (кВт)	32
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Perkins	679 000 грн


Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG40PCE

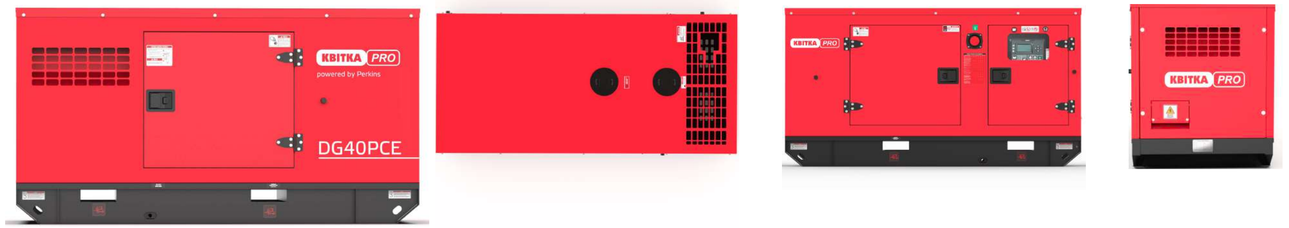

Генератор	**Модель**	**DG40PCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	32/40
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	35/44
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	57,6
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	83
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2100x900x1150
	Вага (кг)	930
Двигун	**Марка двигуна**	**Perkins**
	Модель двигуна	1103A-33TG1
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	8,3
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-184J
	Номінальна потужність (кВт)	32
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	579 000 грн


Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG75YCE

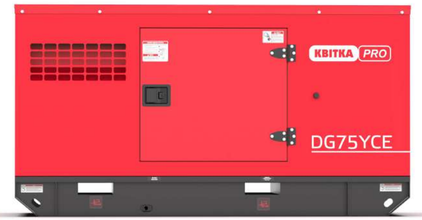



Генератор	**Модель**	**DG75YCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	58/72.5
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	64/80
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	105
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	145
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2400x1000x1300
	Вага (кг)	1110
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**
	Модель двигуна	YC4A100Z-D25
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	11,5
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-224F
	Номінальна потужність (кВт)	58
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Cummins	699 000 грн
Perkins	889 000 грн

Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*


*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG80CCE/DG80PCE





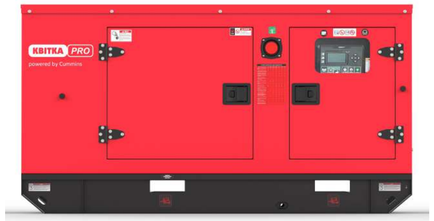

	Модель	DG80CCE	DG80PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	64/80	64/80
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	70/88	70/88
	Номінальна напруга (В)	400	400
	Кількість фаз	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	105	105
	Номінальна частота (Гц)	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	141	150
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2400x1000x1300	2400x1000x1300
	Вага (кг)	1110	1110
Двигун	**Марка двигуна**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	4BTA3.9-G11	1104A-44TG2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	10,9	8
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-224GS	SC-224GS
	Номінальна потужність (кВт)	64	64
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	689 000 грн
Cummins	819 000 грн
Perkins	1 089 000 грн


Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG100YCE/DG100CCE/DG100PCE

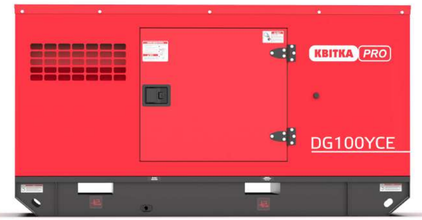





	Модель	DG100YCE	DG100CCE	DG100PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	80/100	80/100	80/100
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	88/110	88/110	88/110
	Номінальна напруга (В)	400	400	400
	Кількість фаз	1/3	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	144	144	144
	Номінальна частота (Гц)	50	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	200	174	121
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	2750x1000x1370	2750x1000x1370	2750x1000x1370
	Вага (кг)	1300	1300	1300
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	YC4A140L-D25	6BT5.9-G2	1104C-44TAG2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	4	6	4
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	11,5	16,4	8
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-274C	SC-274C	SC-274C
	Номінальна потужність (кВт)	80	80	80
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	749 000 грн
Cummins	949 000 грн


Дата поставки	**В наявності**
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG125YCE/DG125CCE

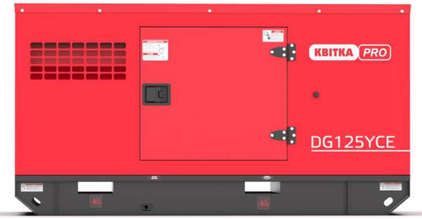

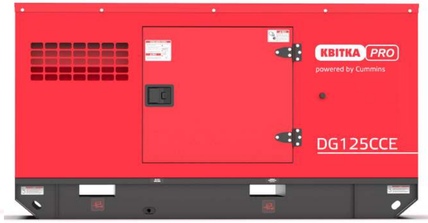

Генератор	**Модель**	**DG125YCE**	**DG125CCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	100/125	100/125
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	110/127.5	110/127.5
	Номінальна напруга (В)	400	400
	Кількість фаз	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	180	180
	Номінальна частота (Гц)	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	230	240
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3050x1100x1660	3050x1100x1660
	Вага (кг)	1550	1550
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**
	Модель двигуна	YC6B180L-D20	6BTAA5.9-G2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	15	16,4
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-274ES	SC-274ES
	Номінальна потужність (кВт)	100	100
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Perkins	1 289 000 грн


Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG125PCE

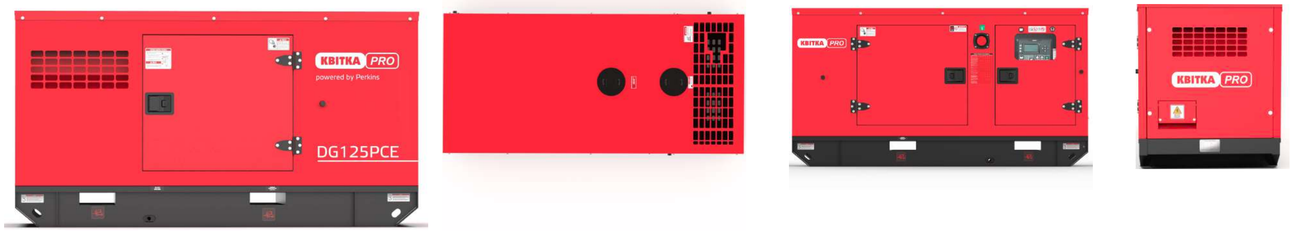

Генератор	**Модель**	**DG125PCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	100/125
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	110/127.5
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	180
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	247
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3050x1100x1660
	Вага (кг)	1550
Двигун	**Марка двигуна**	**Perkins**
	Модель двигуна	1106A-70TG1
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	18
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-274ES
	Номінальна потужність (кВт)	100
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	819 000 грн
Cummins	1049 000 грн
Perkins	1 419 000 грн

Дата поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG150YCE/DG150CCE/DG150PCE







	Модель	DG150YCE	DG150CCE	DG150PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	120/150	120/150	120/150
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	132/165	132/165	132/165
	Номінальна напруга (В)	400/230	400/230	400/230
	Кількість фаз	1/3	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	216	216	216
	Номінальна частота (Гц)	50	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	280	272	273
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3510x1305x1850	3510x1305x1850	3510x1305x1850
	Вага (кг)	1885	1885	1885
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	YC6B205L-D20	6BTAA5.9-G12	1106A-70TAG2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	15	16,4	18
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-274FS	SC-274FS	SC-274FS
	Номінальна потужність (кВт)	120	120	120
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	999 000 грн
Cummins	1 189 000 грн


Дата поставки	**В наявності**
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG188YCE/DG188CCE

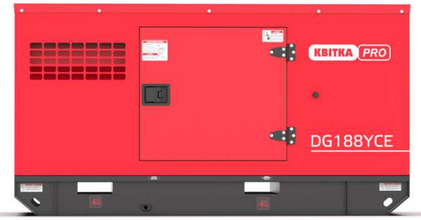



	Модель	DG188YCE	DG188CCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	150/188	150/188
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	165/207	165/207
	Номінальна напруга (В)	400/230	400/230
	Кількість фаз	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	270	270
	Номінальна частота (Гц)	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	280	336
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3510x1305x1850	3510x1305x1850
	Вага (кг)	2000	2000
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**
	Модель двигуна	YC6A245-D30	6CTA8.3-G2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	15	27,6
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-274H	SC-274G
	Номінальна потужність (кВт)	150	150
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Perkins	1 479 000 грн

Дата поставки	80 - 110 днів
Аванс	Оплата 50%
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	24 місяці або 1 000 м/г
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG188PCE





Генератор	**Модель**	**DG188PCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	150/188
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	165/207
	Номінальна напруга (В)	400/230
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	270
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	337
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3510x1305x1850
	Вага (кг)	2000
Двигун	**Марка двигуна**	**Perkins**
	Модель двигуна	1106A-70TAG3
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	18
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-274G
	Номінальна потужність (кВт)	150
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	1 179 000 грн
Cummins	1 519 000 грн
Perkins	2 419 000 грн


Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG250YCE/DG250CCE/DG250PCE

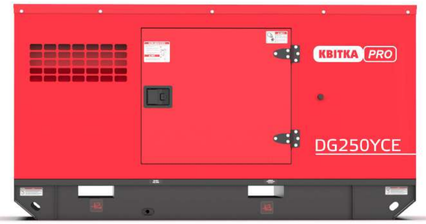





	Модель	DG250YCE	DG250CCE	DG250PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	200/250	200/250	200/250
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	220/275	220/275	220/275
	Номінальна напруга (В)	400/230	400/230	400/230
	Кількість фаз	1/3	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	360	360	360
	Номінальна частота (Гц)	50	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	457	424	420
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3705x1400x2100	3705x1400x2100	3705x1400x2100
	Вага (кг)	2600	2600	2600
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	YC6MK350L-D20	6LTAA8.9-G2	1106A-70TAG3
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	28	27,6	27
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-274K	SC-274K	SC-274K
	Номінальна потужність (кВт)	200	200	200
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	1 389 000 грн
Cummins	1 619 000 грн
Perkins	2 839 000 грн

Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*


*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG300YCE/DG300CCE/DG300PCE





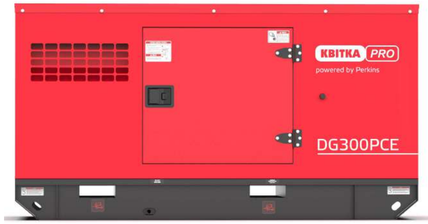

	Модель	DG300YCE	DG300CCE	DG300PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	240/300	240/300	240/300
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	264/330	264/330	264/330
	Номінальна напруга (В)	400/230	400/230	400/230
	Кількість фаз	1/3	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	432	432	432
	Номінальна частота (Гц)	50	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	457	560	529
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3800x1450x2150	3800x1450x2150	3800x1450x2150
	Вага (кг)	2800	2800	2800
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	YC6MK420-D30	6LTAA9.5-G1	1506A-E88TAG5
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	28	28	41
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-314D	SC-314D	SC-314D
	Номінальна потужність (кВт)	240	240	240
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	1 619 000 грн

Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG375YCE








Генератор	**Модель**	**DG375YCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	300/375
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	330/412.5
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	540
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	650
	Розмір генератора: Д×Ш×В (мм)	3800x1450x2150
	Вага (кг)	3200
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**
	Модель двигуна	YC6MJ500L-D21
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	35
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI4FS
	Номінальна потужність (кВт)	300
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Cummins	1 699 000 грн
Perkins	3 099 000 грн

Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*


*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG350CCE/DG350PCE



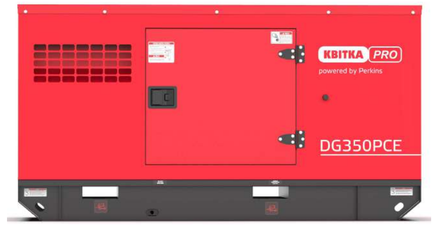

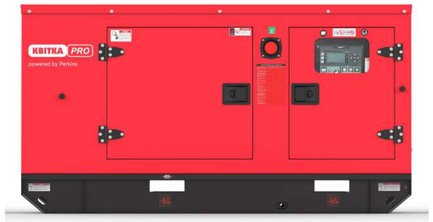

	Модель	DG350CCE	DG350PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	300/375	300/375
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	330/412.5	330/412.5
	Номінальна напруга (В)	400	400
	Кількість фаз	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	540	540
	Номінальна частота (Гц)	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	570	600
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	3800x1450x2150	3800x1450x2150
	Вага (кг)	3200	3200
Двигун	**Марка двигуна**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	6LTAA9.5-G1	2206C-E13TAG2
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	32	40
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI-314FS	QYI-314FS
	Номінальна потужність (кВт)	300	300
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
YuChai	2 389 000 грн

Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**


** Блок автоматики постачається окремо*

*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG437YCE





Генератор	**Модель**	**DG437YCE**
	Країна реєстрації бренду	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	350/437.5
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	385/481
	Номінальна напруга (В)	400
	Кількість фаз	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	630
	Номінальна частота (Гц)	50
	Коефіцієнт потужності	0,8
	Рівень захисту	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	778
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	4300x1500x2300
	Вага (кг)	4900
Двигун	**Марка двигуна**	**YuChai**
	Модель двигуна	YC6T600L-D22
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	35
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**
	Модель альтернатора	QYI5C
	Номінальна потужність (кВт)	360
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500
	Клас ізоляції	Class H
	Рівень захисту	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/DC42D**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності

В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

ПРОПОЗИЦІЯ:

Двигун	Ціна з ПДВ
Cummins	2 529 000 грн
Perkins	3 549 000 грн

Термін поставки	**80 - 110 днів**
Аванс	**Оплата 50%**
Знижка	5% при повній передоплаті
Гарантія	**24 місяці або 1 000 м/г**
Доставка	Не включено у вартість**

** Блок автоматики постачається окремо*


*** Прорахуємо вартість доставки та знайдемо підрядника для перевезень*

**** Кожен генератор перед продажем заправляється маслом, антифризом та проходить етап перевірки*

Дизельний генератор KBITKA PRO DG400CCE/DG400PCE





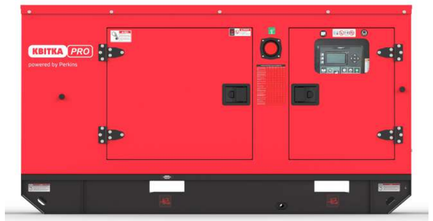

	Модель	DG400CCE	DG400PCE
Генератор	Країна реєстрації бренду	Україна	Україна
	Номінальна потужність (кВт/кВА)	320/400	320/400
	Максимальна потужність (кВт/кВА)	400/440	400/440
	Номінальна напруга (В)	400	400
	Кількість фаз	1/3	1/3
	Максимальний вихідний струм (А)	576	576
	Номінальна частота (Гц)	50	50
	Коефіцієнт потужності	0,8	0,8
	Рівень захисту	IP33	IP33
	Об'єм паливного баку (л)	598	728
	Розмір генератора: ДхШхВ (мм)	4300x1500x2300	4300x1500x2300
	Вага (кг)	4900	4900
Двигун	**Марка двигуна**	**Cummins**	**Perkins**
	Модель двигуна	6ZTAA13-G3	2206C-E13TAG3
	Система запуску	Електричний запуск 24В постійного струму	Електричний запуск 24В постійного струму
	Кількість циліндрів	6	6
	Спосіб охолодження	Водяне охолодження	Водяне охолодження
	Спосіб запуску	Електричний запуск	Електричний запуск
	Об'єм масла (л)	45,4	40
	Рівень шуму при навантаженні 100%	Max 79 db	Max 79 db
Альтернатор	**Марка альтернатора**	**Senci**	**Senci**
	Модель альтернатора	SC-314F	SC-314F
	Номінальна потужність (кВт)	360	360
	Номінальна швидкість (об/хв)	1500	1500
	Клас ізоляції	Class H	Class H
	Рівень захисту	IP23	IP23
	Спосіб регулювання	Інтелектуальна система AVR	Інтелектуальна система AVR
	Частота виходу	50Hz	50Hz
Система управління	**Дисплей**	**LED/Smartgen6120N**	**LED/Smartgen6120N**
	Контент моніторингу дизельного двигуна	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота	Тиск масла, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота
	Інтегроване спостереження	Напруга, струм, трифазний моніторинг	Напруга, струм, трифазний моніторинг
	Контроль захисту	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії	Низький тиск масла, перевищення швидкості, висока температура води, перевантаження струмом та інші аномалії

В наявності


В дорозі

Під замовлення

***Пропозиція дійсна до 31 жовтня 2024 р.**

KBITKA

Модельний ряд







YuChai	Cummins	Perkins	Номінальна потужність (кВт/кВА)	Максимальна потужність (кВт/кВА)	Максимальний вихідний струм (А)
DG25YCE	DG25CCE	DG25PCE	20/25	22/27.5	36
DG40YCE	DG40CCE	DG40PCE	32/40	35/44	57,6
DG75YCE	DG80CCE	DG80PCE	58/72.5(Y), 64/80(C/P)	64/80(Y), 70/88(C/P)	105
DG100YCE	DG100CCE	DG100PCE	80/100	88/110	144
DG125YCE	DG125CCE	DG125PCE	100/125	110/27.5	180
DG150YCE	DG150CCE	DG150PCE	120/150	132/165	216
DG188YCE	DG188CCE	DG188PCE	150/188	165/207	270
DG250YCE	DG250CCE	DG250PCE	200/250	220/275	360
DG300YCE	DG300CCE	DG300PCE	240/300	264/330	432
DG375YCE	DG350CCE	DG350PCE	300/375	330/412.5	540
DG437YCE	DG400CCE	DG400PCE	350/437.5(Y), 320/400(C/P)	385/481(Y), 400/440(C/P)	630(Y), 576(C/P)

***Ви можете замовити генератори від 20 кВт до 3 мВт у Профіцентрі KBITKA. Середній термін виконання замовлення становить 100 днів. Вартість розраховується індивідуально для кожного клієнта.**

KBITKA

Блоки автоматики





Назва	Ціна з ПДВ
Блок автоматики ATS DG 25-40, KBITKA PRO	13 199
Блок автоматики ATS DG 75-80, KBITKA PRO	20 599
Блок автоматики ATS DG 100-188, KBITKA PRO	23 499
Блок автоматики ATS DG 250CE, KBITKA PRO	31 899
Блок автоматики ATS DG 350-375, KBITKA PRO	33 799
Блок автоматики ATS DG 400-437, KBITKA PRO	80 699

КВІТКА

Фото готової продукції









ПОСЛУГИ:

Технічний аудит об'єкта

Виїзд нашого представника до вас на виробництво, в офіс чи будинок для розрахунку необхідної потужності генератора:

- приїжджаємо на об'єкт в заздалегідь узгоджений з вами час для проведення енергоаудиту;

- визначаємо специфіку мережі і величину навантажень;
- розраховуємо потрібну потужність генератора;
- підбираємо місце для монтажу;
- визначаємо необхідні параметри підключення.

Вартість послуги — 2 200 грн без ПДВ в межах м. Львова. Вартість виїзду до інших населених пунктів додатково узгоджуємо з клієнтом (залежить від витраченого часу та кілометражу).

Послуга безкоштовна за умови купівлі генератора у нас та його монтажу нашими спеціалістами.

Послуга здійснюється в порядку черги.



КВІТКА СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

Монтаж та запуск генератора

Виїзд нашого спеціаліста на об’єкт, визначення місця встановлення генератора і надання необхідних рекомендацій для його облаштування:

- доставка генератора;
- налаштування;
- програмування панелі керування;
- підключення силових кабелів;
- тестування генератора під навантаженням.

Вартість робіт розраховуємо індивідуально, залежно від складності завдання та потужності генератора.

Орієнтовна вартість встановлення:

- генератори до 10 кВт — від 6 000 грн;
- генератори 10-20 кВт — від 10 000 грн;
- генератори 20-50 кВт — від 16 000 грн.

Сума монтажу та підключення генераторів потужністю від 50 кВт розраховується індивідуально.

УВАГА! Вартість підключення та запуску вказано орієнтовно та середньостатистично. Сума може бути меншою, якщо виконання поставленого завдання нескладне.

Уточнюйте можливість монтажу у вашому регіоні. Усі роботи виконуються в порядку черги після підтвердження замовлення на проведення робіт Сервісним центром.

УВАГА! Подушка під генератор та електромонтажні роботи розраховуються окремо.

Технічний аудит БЕЗКОШТОВНИЙ за умови купівлі генератора у нас та підключення його нашими спеціалістами.

*Вартість послуг подана в гривнях без урахування ПДВ.

Більше інформації тут — **КВІТКА СЕРВІС**

Чому Профіцентр КВІТКА

Досвід роботи 20 років

Підберемо найкраще рішення, а не просто продамо генератор.

Комплекс послуг

Від консультації, підбору генератора до встановлення та післяпродажного обслуговування.

Бренди, у яких ми впевнені

КВІТКА PRO, BLUETOOLS

Індивідуальний підхід

Особистий менеджер для кожного бізнес-клієнта.

Власні сервісні центри

Всі генератори пройшли попередню діагностику і перевірені нашими спеціалістами.

Широкий асортимент

120+ моделей різних виробників.

5 складів

Необхідний товар завжди в наявності.

Налагоджена логістика

Безкоштовна доставка генераторів власних торгових марок.












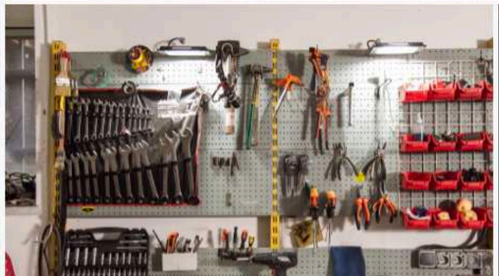



КВІТКА

Адреси наших філій:

Україна,
Львів, вул. Промислова, 47А
Львів, вул. Земельна, 1
Київська обл., с. Гореничі, вул. Кленовий узвіз, 7
Київ, вул. Електротехнічна, 45
Івано-Франківськ, вул. Левинського, 1
Луцьк, вул. Рівненська, 76А
Мукачево, вул. Кооперативна, 50

ПРО НАС — kwitka.ua

KBITKA