ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

EXAL18V-160

EXPERT



BOSCH

EXAL18V-160

зарядний пристрій EXAL18V-160

Ультрашвидкий зарядний пристрій

EXPERT

18V

AMPShare



ULTRA SPEED TECH

UP TO 3x SPEED

Швидкість заряджання до 3 разів більша, ніж у Professional GAL 18V-40

1 УЛЬТРАШВИДКА ЗАРЯДКА
Повний заряд акумулятора EXBA18V-80 за 39 хвилин


2 УЛЬТРАШВИДКІСНА ТЕХНОЛОГІЯ
Високий зарядний струм 16A

3 МЕНШЕ ПРОСТОЇВ
Активне повітряне охолодження 2.0 охолоджує акумулятори, а технологія FlexTemp розширює діапазон температур заряджання акумуляторів EXPERT (-10°C до +55°)C)

4 3 РЕЖИМИ ЗАРЯДЖАННЯ
Стандарт, прискорене заряджання та режим «подовження терміну служби»

Маркетинг і логістика	
SKU	1600A03D3A
EAN Код	4053423622355
Розмір зарядного пристрою (ДхШхВ)	195 x 130 x 83 мм
Розміри упаковки (ДхШхВ)	252 x 140 x 96 мм
Вага (бруто/нетто)	1.2 кг / 0.85 кг

Обсяг постачання	Артикул
Зарядний пристрій	2607226811



Технічна інформація		
Напруга	[В]	18
Зарядний струм	[А]	16
GBA 18V 2.0Ar	[хв]	26
GBA 18V 4.0Ar	[хв]	25
GBA 18V 5.0Ar	[хв]	35
EXBA18V-40	[хв]	30
EXBA18V-55	[хв]	31
EXBA18V-80	[хв]	39
EXBA18V-150	[хв]	60

Групи користувачів	Застосування
Майстри з усіх професій, які працюють з: Інструментами EXPERT Інструментами BITURBO Інструментами Heavy Duty	Ультрашвидке заряджання; Безперервна робота та менше простоїв; 3 режими заряджання

BOSCH

Сфери застосування
EXAL18V-160









Застосування при високих навантаженнях

Ультрашвидкий зарядний пристрій


3 режими заряджання

Зарядка при низьких та високих температурах











Температура акумулятора

- 10°C **+ 55°C**

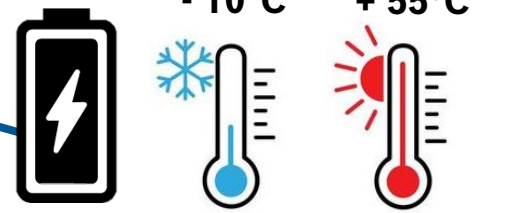





BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

EXAL18V-160

Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
«Для інструментів з високим енергоспоживанням дуже важливо мати швидкий зарядний пристрій! Перерви через розряджені акумулятори дратують»	**EXAL18V-160 — це надшвидкий зарядний пристрій. Це забезпечує безперервну роботу та мінімізує ризик вимушених розривів через відсутність заряджених акумуляторів**	При зарядному струмі 16A EXAL18V-160 повністю заряджає аккумулятор EXBA18V-80 за 39 хвилин
«Якщо після інтенсивного навантаження акумулятор перегрівається, потрібно чекати, поки він охолоне, щоб почати заряджатися. Взимку акумулятор стає занадто холодним, і я не можу почати заряджатися»	**Активне повітряне охолодження 2.0 та FlexTemp заряджання зменшують простої, дозволяючи швидко запускати зарядку після інтенсивного застосування або при низьких температурах**	Активне повітряне охолодження 2.0 охолоджує акумулятори, а FlexTemp заряджання розширює дозволений діапазон температур заряджання акумуляторів EXPERT з -10°C до 55°C
«Іноді мені потрібно прискорити зарядку, щоб уникнути зайвих простоїв. Однак, якщо у мене буде можливість повільніше заряджати акумулятор, щоб продовжити його термін служби, я із задоволенням це зроблю!»	**Залежно від ваших потреб, Ви можете обрати режим заряджання від легкої зарядки до надзвичайно швидкої зарядки**	Завдяки новому інтерфейсу EXAL18V-160, ви можете обирати зарядку за допомогою кнопки РЕЖИМ, доступні режими зарядки: стандарт, прискорене заряджання та режим «подовження терміну служби»

BOSCH

Огляд продукту
EXAL18V-160

КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ
Режими заряджання можна вибрати кнопкою режиму

РЕЖИМ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

Прискорене заряджання: Заряд до 100% з максимальною швидкістю

Стандартний режим За замовчуванням: до 100% зарядки зі стандартною швидкістю заряджання

Режим «Подовження терміну служби»:

До 100% заряду з повільнішою швидкістю, оптимізованою для подовження терміну служби батареї

НАСТІННЕ КРІПЛЕННЯ
Просте та практичне кріплення на стіну

УЛЬТРАШВИДКА ЗАРЯДКА
Зарядний струм 16А: повний заряд батареї EXBA18V-80 за 39 хвилин

16.0 A

ОДИН АКУМУЛЯТОР ДЛЯ ВСІХ ІНСТРУМЕНТІВ
Сумісний з усіма акумуляторами системи Bosch 18V та альянсом AMPShare

АКТИВНЕ ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 2.0
Скорочення простою завдяки охолодженню акумулятора
Забезпечення швидкого запуску заряджання після важкої роботи



FlexTemp ЗАРЯДЖАННЯ
NEW

Розширює допустимий діапазон температур заряджання акумуляторів EXPERT від -10°C до 55°C, що дозволяє швидко заряджати при низьких температурах або після інтенсивного використання

ІНДИКАТОР РІВНЯ ЗАРЯДУ:
П’яти світлодіодний індикатор показує точний стан заряду

MODE
POWER BOOST MODE
STANDARD MODE
LONG LIFE MODE
ACTIVE AIR COOLING
CHARGE LEVEL INDICATOR

Огляд продукту
EXAL18V-160

HEAVY DUTY

Після високопотужних застосувань (наприклад: великі відбійні молотки, кутові шліфувальні машини) акумулятори можуть нагріватися (70°C)

Заряджання можливе лише тоді, коли температура акумулятора знаходиться в межах дозволеного діапазону (0°C - 45°C)

та для акумуляторів Expert (-10°C - 55°C)

Акумулятори не можна заряджати одразу


ACTIVE AIR COOLING

АКТИВНЕ ПОВІТРЯНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ 3.0

Суттєво зменшує час простою

Забезпечує на 33% швидше охолодження акумулятора порівняно з попередньою версією і на 50% швидше, ніж без охолодження

Тип охолодження	Час охолодження (від 70°C до > 45°C)	
	ProCORE18V 8.0Ar	ProCORE18V 12.0Ar
Без охолодження	40 хв	50 хв
Активне повітряне охолодження 2.0	30 хвилин	38 хв
Активне повітряне охолодження 3.0	20 хвилин	25 хвилин

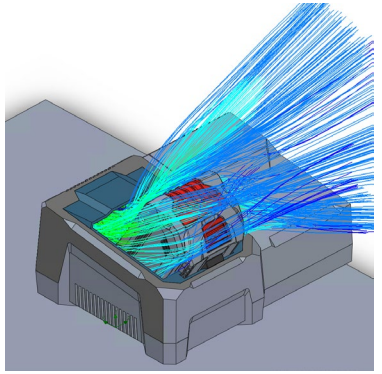

Технічна інформація

- Інтелектуальна технологія з моніторингом температури
- Саморегульоване охолодження до, під час і після заряджання
- Два вентилятори охолодження на відсік
- Повітря циркулює навколо акумулятора з усіх боків

BOSCH

FLEX TEMP ЗАРЯДЖАННЯ – РОЗШИРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРНИЙ ДІАПАЗОН

Дозволяє заряджати при температурі акумуляторів від -10°C до 55°C

FLEXTEMP CHARGING


Менше простоїв NEW!

Розширює дозволений діапазон температур заряджання акумуляторів EXPERT від -10°C до 55°C, що дозволяє швидко заряджати після інтенсивного застосування або при низьких температурах



EXAL18V2-320
EXPERT

Температура акумулятора

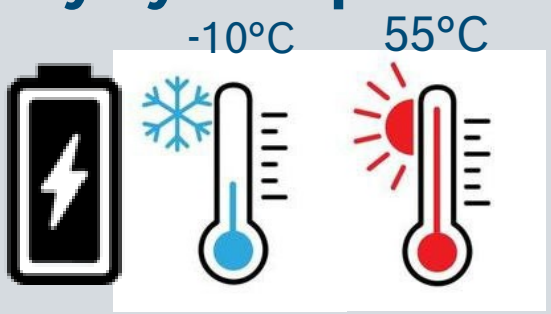



EXBA18V
EXPERT

+



EXAL18V-160
EXPERT

Акумулятори та зарядні пристрої не EXPERT від 0°C до 45°C

BOSCH

ОГЛЯД ЧАСУ ЗАРЯДЖАННЯ

	Standard			ProCORE 18V					EXPERT 18V			
Зарядні пристрої	 GBA 18V 2.0 Ah	 GBA 18V 4.0Ah	 GBA 18V 5.0Ah	 ProCORE 18V 4.0Ah	 ProCORE 18V 5.5Ah	 ProCORE 18V 8.0Ah	 ProCORE 18V+ 8.0Ah	 ProCORE 18V 12.0Ah	 EXBA 18V-40	 EXBA 18V-55	 EXBA 18V-80	 EXBA 18V-150
EXAL18V-160 (16A)  Ультрашвидкий зарядний пристрій	26	25	35	35	36	42	39	56	30	31	39	60
EXAL18V2-320 (2x 16A)  Ультрашвидкий паралельний зарядний пристрій	26	25	35	35	36	42	39	56	30	31	39	60
GAL 12V/18V-80 (8A)  Швидкий зарядний пристрій	25	35	46	47	46	65	65	93	38	47	65	117
GAL 18V6-80 (8A)  Швидкий зарядний пристрій з 6 відсіками	29	37	47	50	50	68	68	96	49	50	68	116
GAL 18V-40 (4A)  Компактний зарядний пристрій	36	64	78	66	88	124	124	172	65	88	124	213
GAL 18V-20 (2A)  Компактний зарядний пристрій	61	129	155	128	171	243	243	357	121	162	243	418

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH