ПЕРФОРАТОР
EXBH18V-32F
EXPERT



BOSCH

Сфери застосування
EXBH18V-32F














BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

EXBH18V-32F

	Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
1 Головна перевага	«Мені часто доводиться свердлити більші й глибші отвори, наприклад, для арматурних з'єднань. Для підтримки продуктивності найважливішою є швидкість буріння»	Підвищення ефективності при високошвидкісному свердлінні при середніх діаметрах (до 60% вища швидкість буріння)	Оптимізований механізм удару у поєднанні з передовою безщітковою технологією двигуна BITURBO та новими батареями EXPERT
2	«Оскільки мені часто доводиться працювати в незручних місцях, мені потрібен інструмент, який простий у використанні та має захисні функції»	Розширений захист користувача завдяки низьким вібраціям (-35%2), KickBack Control	Роз'єднані ручки для кращих показників вібрації, підвищеного співвідношення потужності до ваги (+10%2)
3	«Під час роботи на риштуванні мені потрібен міцний інструмент з захистом від падінь»	Ефективний захист інструменту	Міцний дизайн зі спеціальною точкою фіксації шнурка та захисною рамою для батареї.

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXBH18V-32F

Соло інструмент у XL-Boxx



UP TO 60% MORE SPEED

BITURBO BRUSHLESS

18V AMPShare Powered by BOSCH

1 **Високошвидкісне буріння** Краща швидкість буріння при середніх діаметрах (⌀ 10-20 мм)

2 **BITURBO BRUSHLESS** Високопродуктивна система двигуна та трансмісії, розроблена для використання надзвичайної потужності акумуляторів EXPERT

3 **Підвищення продуктивності** Високоефективна трансмісія дозволяє зробити значно більше за один заряд акумулятора.

4 **Розширений захист користувачів** Контроль вібрації зменшує шкідливі вібрації для менш виснажливої роботи

Маркетинг і логістика

SKU	0611922101
EAN код	4053423328875
Розміри інструменту (ДхШхВ)	405 x 118 x 262 мм
Розміри упаковки (ДхШхВ)	607 x 394 x 178 мм
Вага (брутто/нетто)	8.15 кг /4.2 кг

Обсяг постачання

	Артикул
Інструмент	3611J22100
Допоміжна ручка	1607000G25
Упор глибини	1613001003
Мастило	1615430010
Чистильна тканина	1619200413

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Максимальна енергія удару	[Дж]	4.5
Швидкість без навантаження	[об/хв]	0-790
Швидкість удару	[уд/хв]	0-4300
Вага з EXPERT 18V 8.0Ah	[кг]	5.2
Макс. діаметр свердління бетону	[мм]	32
Значення вібрацій, ударне свердління	[м/с²]	9.1
Значення звукового тиску	[дб(А)]	95

Групи користувачів / Застосування

Групи користувачів	Застосування
Кладка та реставрація	Свердління отворів для арматурних з'єднань/опорних стовпів
Конструкція температурної безпеки	Встановлення анкерів для фіксації риштувань
ОВіК / Сантехніки	Буріння для монтажу труб
Електрики	Прорізи для кабелів, свердління головок
Теслярі, монтажники вікон/дверей, скловиробники	Буріння через ізоляцію

4.5 J | KICKBACK CONTROL | VIBRATION CONTROL | PROTECTION FRAME | LANYARD READY | USER INTERFACE | SOFT START

Огляд продукту
EXBH18V-32F

USP!

Високошвидкісне буріння

- До 60% більша швидкість, ніж у GBH 18V-28
- Оптимізовано для отворів 10-20 мм і глибших завдяки механізму удару та безщітковій технології BITURBO (4.5 J)
- Значно більше отворів за один заряд батареї (ЕКСПЕРТ 18V 8.0Ar)

BITURBO BRUSHLESS · UP TO 60% MORE SPEED



Розширений захист користувачів

- Контроль вібрації: 9,1 м/с² (на 35% нижчі вібрації) для менш виснажливої роботи
- KickBack Control
- Збільшене співвідношення потужності до ваги (+10%)

VIBRATION CONTROL · KICKBACK CONTROL

NEW!

Відмінний захист інструменту точка кріплення ременя

Спеціальна точка кріплення ременя для підвищення безпеки при роботі на висоті

LANYARD READY

Простe налаштування інструменту

- Інтерфейс користувача з двома робочими режимами (100% потужності для міцних матеріалів, 70% потужності для чутливих матеріалів)

USER INTERFACE

NEW!

Кращий захист інструменту – Захисна рама для акумулятора

Захисна рама для кращого захисту акумулятора у разі падіння інструменту

PROTECTION FRAME

Точна робота з адаптивним контролем швидкості

- Інструмент досягає повної швидкості обертання тільки тоді, коли користувач притискає його до стіни (свердління та довбання). Тим часом він перебуває в режимі холостого ходу.

SOFT START

Сумісність з пиловідводом GDE 16 Plus завдяки новому інтерфейсу

Просте кріплення GDE 16 Plus безпосередньо до допоміжної ручки для використання з пилососом GAS

Click & Clean System

BOSCH

Огляд продукту: EXBH18V-32F

Підвищуйте продуктивність завдяки швидшому бурінню та більшій кількості отворів за один заряд батареї


#важких анкерів 18x100 для сталевих конструкцій, відбійників, сходів, воріт тощо.

38 анкерів*

за один заряд батареї (=24 хв.)

26 анкерів*

За той самий часовий проміжок (=24 хв.)

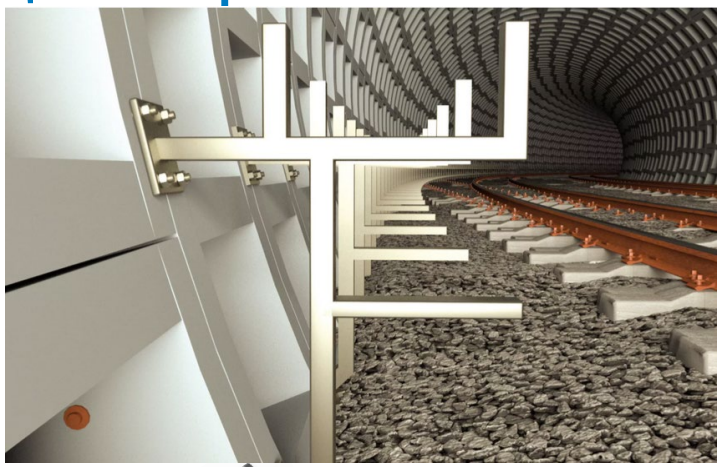



EXBH18V-32F



GBH 18V-28





На 45% більше важких анкерів 18x100 за той самий проміжок часу, ніж GBH 18V-28 (24 хв = 1 заряд батареї)*

*внутрішнє тестування, свердло Ø18 для бетону C30/37 з акумулятором EXPERT18V 8,0Ah

BOSCH

Позиціонування в асортименті Bosch
Порівняння з попередником

EXBH18V-32F  EXPERT	GBH 4-32 DFR  PRO HEAVY DUTY
Сучасний безщітковий двигун BITURBO 18V	Щітковий двигун потужністю 900 Вт
4.5 Дж Енергія удару	4.2 Дж Енергія удару
5,2 кг з акумулятором EXPERT 18V 8.0Ar	4,7 кг мережевий
9,1 м/с² вібраційне свердління в бетоні 8,0 м/с² вібраційне довбання	12,7 м/с² вібраційне свердління в бетоні 11,4 м/с² вібраційне довбання
KickBack Control, захисна рама для акумулятора, точка кріплення ременя	-
HMI + 2 робочі режими	-

Топ-3 переваг для користувача:

- Вища продуктивність (на 7% більше Дж)
- Значно нижчі вібрації (-28%)
- Розширені захисні функції (KickBack Control, захисна рама для акумулятора, точка кріплення ременя)

BOSCH

Позиціонування в асортименті Bosch
SDS плюс мережевий інструмент класу 3-4 кг

		Bosch GBH 18V-28 CF  PRO HEAVY DUTY	Bosch EXBH18V-32F  EXPERT	Bosch GBH 18V-34 CF  PRO HEAVY DUTY
Позиціонування		**Середнє кріплення, Ø 8-18 мм**	**Міцне кріплення, Ø 10-20 мм**	**Свердління великих діаметрів (>20 мм)**
Напруга	[В]	18	18	18
Енергія удару	[Дж]	3.3	4.5	5.8
Швидкість без навантаження	[об/хв]	950	790	500
Швидкість удару	[уд/хв]	4,220	4,300	2,900
Вага без акумулятора	[кг]	3.4	4.2	5.0
Значення вібрації при свердлінні/довбанні	[м/с²]	14 / 9	9.1 / 8.0	10.9 / 11.7
Мягкий пуск / Адаптивне регулювання швидкості		так / ні	так / так	так / так
Захисна рама акумулятора		ні	так	Ні

+35%

+17%

Новий EXBH18V-32F доповнює асортимент акумуляторних перфораторів SDS plus.

BOSCH

Приладдя
EXBH18V-32F

Стандартні аксесуари		
		
Допоміжна ручка	**Тримач упора глибини**	**Упор глибини 30 см**
1 607 000 G25	1 607 000 G28	1 613 001 003

Рекомендовані насадки для видалення пилу	
	
GDE 16 Plus	**EXPERT SDS Clean адаптер**
1 600 A00 15Z	2 608 901 480
Підказка: Використовується разом із пилососом класу M при свердлінні бетону	

Рекомендовані аксесуари для роботи на висоті	
	
Міцний ремінь	**Легкий ремінь**
2 607 990 163	2 607 990 161
Міцний ремінь, 16 кг, 1.1 м, один карабін	Легкий ремінь, 6 кг, 1.1 м, один карабін

Рекомендоване кріплення для свердління дерева

Патрон без ключа
1 607 000 G43
1,5-13 мм для свердління дерева та сталі

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH