ГАЙКОКРУТ
EXDR18V-230
EXPERT



BOSCH

Сфери застосування

EXDR18V-230





















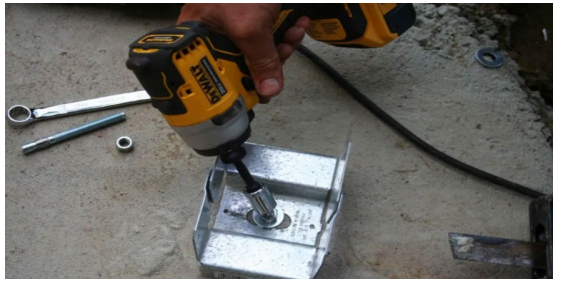

BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

EXDR18V-230

	Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
1 Головна перевага	“Незважаючи на потужність, я очікую компактний і збалансований інструмент»	З EXDR18V-230 у мене є: потужний інструмент: компактний і легкий дизайн	Довжина головки — лише 113 мм, а вага інструменту — 1,0 кг.
2	“Я хочу забити довгі шурупи у дерев’яні конструкції»	Безщітковий двигун і висока швидкість оптимальні для кращого виконання роботи	Безщітковий двигун і ударний механізм забезпечують 230 Нм крутного моменту і високу швидкість обертів до 3400 об/хв.
3	“Я хочу уникнути пошкоджень моїх гвинтів чи заготовок"	П'ять режимів швидкості та три режими роботи забезпечують максимальний контроль	Інтерфейс користувача дозволяє обирати та регулювати режими безпосередньо на інструменті без необхідності додатку
4	“Я часто працюю в погано освітлених приміщеннях, де не можу побачити робоче середовище»	Два світлодіоди забезпечують найкраще у класі робоче освітлення, яке можна вмикати або вимикати окремо	Освітлення на робочому місці забезпечується двома світлодіодами — одним у ручці, іншим у голові інструменту. Це призводить до освітлення більшої площі навколо. За допомогою кнопки Light на інтерфейсі користувача обидва світлодіоди можна вимикати або вмикати за бажанням

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXDR18V-230

інструмент в L-Boxx

Найкомпактніший ударний гвинтокрут Bosch 18V



TOP TOOL

IMPACT ASSIST

18V

AMP Share

Powered by BOSCH

1 Екстремальна сила
Безщітковий двигун забезпечує потужний крутний момент до 230 Нм і до 3400 об/хв. для ефективної роботи

2 Компактний дизайн
Довжина головки 113 мм для роботи в тісних місцях

3 Абсолютний контроль
Універсальний і точний з 5 режимами швидкості; Максимальне керування з трьома режимами роботи, які можна вибрати на інструменті

4 Вставка біт однією рукою
Покращена зручність завдяки вставці біт однією рукою

Маркетинг і логістика

SKU	06019L6400
EAN код	4053423342161
Розмір інструменту (ДхШхГ)	113 x 77 x 201 мм
Розмір упаковки (ДхШхВ)	444 x 360 x 151 мм
Вага (бруто/нетто) кг	3.6 кг / 1.0 кг

BRUSHLESS MOTOR | 220 Nm | 1/4" | EASY BIT INSERTION | SPEED SELECTION | MODE

Обсяг постачання

	Артикул
Інструмент	3601JL6400
Вкладка в L-Boxx	1600A032H0
L-Boxx	1600A012G0

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Патрон		1/4”
Максимальне значення крутного моменту	[Нм]	230
Налаштування швидкості / потужності		5
Швидкість обертання без навантаження	[об/хв]	0-800 / 1600 / 2300 / 2900 / 3400
Швидкість удару	[уд/хв]	0-1500 / 2530 / 3400 / 3760 / 4000
Мін. - Макс. гвинт		M6 – M16

Цільові групи — Застосування

Цільові групи	Застосування
Сантехніки/ОВіК	Монтаж, обслуговування, ремонт ОВіК
Столяри	Встановлення дерев'яних конструкцій для інтер'єру
Обрамлення	Будівництво дерев'яного будинку
Скловиробники / монтажники вікон і дверей	Встановлення вікон, дверей та інших скляних конструкцій
Електрики	Ремонт електричних систем
Гіпсокартонники	Встановлення не несучих стін
Фасадники	Кріплення дерев'яних і листових елементів фасаду

BOSCH

Огляд продукту

EXDR18V-230

TOP TOOL

IMPACT ASSIST

Компактний дизайн
- Довжина головки 113 мм для роботи в тісних місцях



Ідеальне керування

- Встановлення біт однією рукою

Просто вставте біту однією рукою, щоб зафіксувати її



Оптимальне освітлення
- 2 світлодіоди, які можна окремо вмикати/вимикати

Відмінне освітлення робочої зони



Екстремальна сила

NEW!

Безщітковий двигун забезпечує 3400 максимальних об/хв. і високий крутний момент 230 Нм для швидшого виконання робіт

Максимальный контроль та універсальність

5 налаштувань швидкості для кращого контролю інструменту залежно від застосування



- 3 режими роботи: «Зупинка», «Повільний рух» і «ABR», які можна безпосередньо регулювати на інструменті (додаток більше не потрібен)
- Вмикання/вимикання світла можна вибрати в інтерфейсі користувача, щоб уникнути засліплення
- Блокування HMI для запобігання випадковим змінам в інтерфейсі користувача

USP!

BOSCH

Огляд продукту

EXDR18V-230

Режим автоуповільнення («Slow»)

- Режим автоуповільнення «Slow» знижує оберти (уповільнюється) незадовго до того, як гвинт доторкнеться до матеріалу. Він головним чином призначений для застосування в листовому металі або для вбивання гвинтів у м'яку деревину. Уповільнення часу реакції збільшується, щоб користувач зупинив інструмент і не пошкодив гвинт або заготовку.
- Багаторазовим натисканням кнопки «Slow» можна налаштувати рівні з 1 по 5: рівень 1 сповільнюється раніше (задовго до того, як гвинт прилягає рівно), на рівні 5 уповільнюється пізніше.
- Цей режим активний лише за годинниковою стрілкою. Результати можуть варіюватися залежно від матеріалу, гвинтів і сили, яку застосовує користувач.

Відображення рівнів

- Дисплей рівня показує, який рівень встановлено для вибраної функції (доступні рівні з 1 по 5).
- Показує швидкість від рівня 1 (найповільніші оберти за хвилину) до 5 (максимальні оберти за хвилину).
- Для режимів він позначає вибраний рівень: 1 (попередня реакція) до 5 (пізніша реакція).

Швидкість

Можна вибрати 5 рівнів «Швидкість».
Згідно з заводськими налаштуваннями, рівень «Швидкість» встановлено на 5 (кнопка швидкості світиться, а дисплей рівня показує всі 5 світлодіодів).
Натискаючи кнопку швидкості, можна налаштувати швидкість інструменту. Необхідна швидкість залежить від матеріалу та умов роботи.

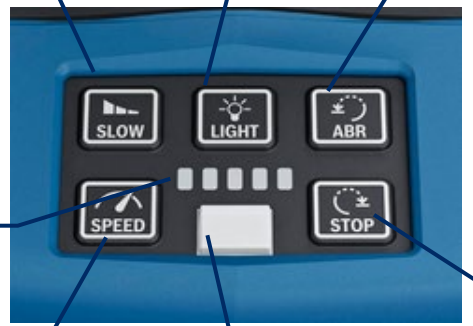

Робоче світло

- Інструмент оснащений двома робочими індикаторами — одним на інтерфейсі користувача, іншим над кнопкою швидкості.
- Натиснувши цю кнопку, користувач може вимкнути один або обидва світлодіоди та знову увімкнути.

Автоматичне відпускання гвинта («ABR»)

- Автоматичне зняття болта призначене для розтягування (відпускання) метричних гвинтів або гайок. Він зупиняє інструмент після розтягування гайки, і таким чином запобігає її падінню. Цей режим активний лише тоді, коли ударний механізм рухається проти годинникової стрілки.
- Оскільки режим активний лише проти годинникової стрілки, його можна додатково встановити на режим «Slow» або «Stop». Якщо це зроблено, обидві кнопки (наприклад, «Slow» і «ABR») світитимуться. Утримуючи кнопку «ABR» 3 секунди (довге натискання), режим можна вимкнути (наприклад, «Slow» залишається активним і світитиметься).
- Багаторазово натискаючи кнопку «ABR», рівень 1–5 можна налаштувати: рівень 1 для короткої довжини і рівень 5 для довшої.

Режим автозупинки («Стоп»)

- Режим Auto «Stop» зупиняє інструмент саме тоді, коли гвинт стоїть врівень зсередини. Він головним чином призначений для саморізного застосування в листовому металі або для вбивання гвинтів у м'яку деревину. Автоматичне зупинення запобігає пошкодженню гвинта (наприклад, розриву головки) або заготовки.
- Багаторазовим натисканням кнопки «Стоп» можна налаштувати рівні з 1 по 5: інструмент рівня 1 зупиняється раніше, рівень 5 — пізніше. Ці коригування потрібні для врахування різних робочих матеріалів і розмірів гвинтів.
- Цей режим активний лише за годинниковою стрілкою. Результати можуть варіюватися залежно від матеріалу, гвинтів і сили, яку застосовує користувач.

Світлодіод для роботи

- Індикатор світла автоматично вмикається, коли натискається кнопка швидкості.
- Робоче світло автоматично та тимчасово вимикається, коли натискаються кнопки інтерфейсу користувача, щоб уникнути засліплення та забезпечити зручне керування.

BOSCH

Огляд продукту
EXDR18V-230 – Інтерфейс користувача



Блокування інтерфейсу користувача

- Щоб запобігти випадковим змінам налаштувань інтерфейсу, користувач може обрати блокування пристрою.
- Натискаючи кнопки «Slow» та «ABR» одночасно протягом 3 секунд, останні налаштування фіксуються. Якщо користувач натисне будь-яку кнопку, зміни не відбудуться.
- Щоб знову розблокувати інтерфейс користувача, просто одночасно натисніть «Slow» і «ABR» ще раз протягом 3 секунд.

BOSCH

Позиціонування в асортименті Bosch

			GDR 18V-215  Professional	GDR 18V-200  Professional HEAVY DUTY	EXDR18V-230  EXPERT
Напруга	[В]		18	18	18
Крутний момент	[Нм]		215	200	230
Максимальна швидкість без навантаження	[об/хв]		0-2,100 / 3,300	0-3,400	0-800 / 1600 / 2300 / 2900 / 3,400
Макс. частота ударів без навантаження	[уд/хв]		0-3,000 / 3,800	0-4,000	0-1500 / 2530 / 3400 / 3760 / 4,000
Вага без акумулятора	[кг]		1.0	1.1	1.0
Довжина голови	[мм]		121	126	113
Вставка біт однією рукою	-		Ні	Ні	Так
Металева коробка пермикання швидкостей для кращого захисту користувача	-		Ні	Так	Так
Інтерфейс користувача	-		Так (2 швидкості, 2 нерегульовані режими)	Ні	Так (5 швидкостей, 3 регульовані режими, світло вмикається/вимикається, функція блокування)
Мінімальна можлива швидкість при активації головного перемикача	[об/хв]		220	100	80

EXDR18V-230 — це перший ударний гайкокрут Expert, який має повний набір регульованих режимів на інтерфейсі користувача для максимальної зручності

ДЯКУЄМО!

BOSCH