ГАЙКОКРУТ
EXDX18V-210
EXPERT



BOSCH

Сфери застосування
EXDX18V-210



















BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

EXDX18V-210

	Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
1 Головна перевага	«У мене є різні застосування, які потребують різних аксесуарів»	**Патрон 2-в-1, що поєднує 1/4" і 1/2"**	Різні аксесуари можуть встановлюватися безпосередньо на інструмент без потреби в адаптерах, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань
2	«Я хочу вкрутити шайби у дерев`яні конструкції»	**Безщітковий двигун і висока швидкість оптимальні для виконання роботи якомога швидше**	Безщітковий двигун забезпечує крутний момент 210 Нм і швидкість обертів до 3400 об/хв.
3	«Я хочу уникнути пошкоджень моїх гвинтів чи заготовок»	**П'ять режимів швидкості та чотири режими з регулюванням гвинтів забезпечують максимальний контроль**	Інтерфейс безпосередньо на інструменті дозволяє вибирати та регулювати швидкість, а також режими роботи

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXDX18V-210

Інструмент в L-Boxx

Найуніверсальніший ударний гайкокрут Bosch 18V





18V

AMPShare

Powered by BOSCH

2 IN 1 FLEXIBILITY

2in1 DRIVER + WRENCH

1 Відмінна гнучкість (патрон 2-в-1):
Один інструмент для різних застосувань

2 **2-в-1 викрутка та гайковий ключ:**
Універсальна комбінація патрону розміром 1/4" HEX і квадрат 1/2"

3 **Безщітковий двигун:**
Забезпечує потужний крутний момент 210 Нм і швидкість обертів до 3400 об/хв.

4 **Найкращий контроль і гнучкість:**
5 режимів швидкості та 4 режими застосування для кращого керування інструментом і гнучкості

Маркетинг і логістика

SKU	06019J0400
EAN код	4053423342185
Розміри інструменту (ДхШхВ)	147 x 61 x 205 мм
Розміри упаковки (ДхШхВ)	444 x 360 x 151 мм
Вага (бруто/нетто)	3,8 кг / 1,2 кг

BRUSHLESS MOTOR | 210 Nm | 370 Nm | 1/2" & 1/4" | 5 SPEEDS | MODE

Обсяг постачання / Артикул

Інструмент	3601JJ0400
Вкладка в L-Boxx	1600A032H0
L-Boxx	1600A012G0

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Патрон		¼” + 1/2”
Макс. момент затягування	[Нм]	210
Макс. відривний крутний момент	[Нм]	370
Налаштування швидкості / потужності		5
Швидкість без навантаження	[об/хв]	0-1100 / 1700 / 2300 / 2900 / 3400
Швидкість удару	[об/хв]	0-2200 / 2650 / 3100 / 3660 / 4100
Мін. - Макс. Гвинт		M6 – M16

Цільові групи / Застосування

Сантехніки/ОВіК	Монтаж, обслуговування, ремонт ОВіК
Столяри	Встановлення дерев'яних конструкцій для інтер'єру
Обрамлення	Будівництво дерев'яних каркасів будинків
Скловиробники/монтажники вікон і дверей	Встановлення вікон, дверей та інших скляних конструкцій
Електрики	Ремонт електричних систем
Гіпсокартонники	Встановлення не несучих стін
Фасадники	Кріплення дерев'яних і листових елементів фасаду

BOSCH

Огляд продукту
EXDX18V-210

USP!

Універсальність застосування

Патрон 2-в-1: 1/4" і 1/2" квадрат з наскрізним отвором, що дозволяє використовувати різні аксесуари і, відповідно, виконувати різноманітні завдання







Висока потужність

Потужний безщітковий двигун забезпечує крутний момент до 210 Нм при закручуванні та 370 Нм відривного крутного моменту, а також швидкість обертів до 3400 об/хв.

USP!

Найкращий інструмент та захист користувачів

- 5 налаштувань швидкості для кращого керування інструментом та налаштування відповідно до застосування
- 4 режими роботи: «Зупинка», «Час», «ABR» і «SSR» безпосередньо регулюються на інструменті (додаток не потрібен)
- HMI-блокування для запобігання випадковим змінам інтерфейсу користувача та для блокування налаштувань



BOSCH

Огляд продукту
EXDX18V-210

Вимкнення після режиму «Час» («Time»)

- Режим «Час» зупиняє інструмент, коли метричний гвинт затягується. Він головним чином призначений для метричних гвинтів. Ударний механізм досягає максимального крутного моменту через дуже малу кількість часу після удару. Це часто призводить до надмірного затягування, і, відповідно, пошкодження гвинта та/або заготовки.
- Як випливає з назви, користувач тепер може встановити час автоматичного вимкнення ударного механізму, щоб запобігти пошкодженню.
- Багаторазовим натискання кнопки «Час» можна налаштувати рівні 1–5: рівень 1 - стоп раніше (для менших метричних гвинтів), рівень 5 — пізніше (збільшення часу для більших гвинтів).
- Цей режим активний лише за годинниковою стрілкою. Результати можуть варіюватися залежно від матеріалу, гвинтів і сили, яку застосовує користувач.

Безпечне відпускання голови («SSR»)

- Secure Socket Release — це додаткова функція, її можна увімкнути в поєднанні з одним із таких режимів: «Time», «ABR» та «Stop». Активовані кнопки засвітяться.
- «SSR» був розроблений для запобігання ситуаціям, коли головка застрягає на гвинті чи гайці.
- Після активації в поєднанні з режимом інструмент може відкинути в протилежному напрямку, перш ніж вимкнутися. Це не шкодить прогресу роботи та, відповідно, результату.
- Щоб знову вимкнути «SSR», просто утримуйте кнопку 3 секунди (довге натискання). Оскільки «SSR» можна активувати лише в комбінації з режимом, жоден рівень не можна регулювати. «SSR» просто активується або не активується.

Автоматичне відпускання болта (ABR)

- Автоматичне зняття болта призначене для розтягування (відпускання) метричних гвинтів або гайок. Він зупиняє інструмент після розтягування гайки, і таким чином запобігає її падінню. Цей режим активний лише тоді, коли ударний механізм рухається проти годинникової стрілки.
- Оскільки «ABR» активний лише проти годинникової стрілки, його можна додатково встановити на режим «Time» або «Stop». Якщо це зроблено, обидві кнопки (наприклад, «Time» і «ABR») будуть світиться. Утримуючи кнопку «ABR» 3 секунди (довге натискання), режим можна вимкнути (наприклад, «Time» залишається активним і світиться).
- Багаторазово натискаючи кнопку «ABR», рівень 1–5 можна налаштувати: рівень 1 для короткої довжини і рівень 5 для довшої.

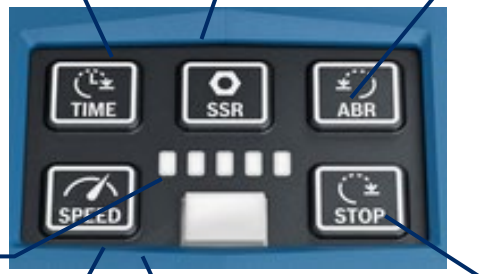

Відображення рівнів

- Дисплей рівня показує, який рівень встановлено для вибраної функції (доступні рівні з 1 по 5).
- Для «Швидкість» це означає рівень від 1 (найповільніші оберти) до 5 (максимальні оберти).
- Для режимів він позначає вибрану чутливість: 1 (рання реакція) до 5 (пізніша реакція).

Швидкість

- Можна вибрати 5 рівнів «Швидкість».
- Згідно з заводськими налаштуваннями, рівень «Швидкість» встановлено на 5 (кнопка швидкості світиться, а дисплей рівня показує всі 5 світлодіодів).
- Натискаючи кнопку швидкості, можна налаштувати швидкість інструменту.
- Необхідна швидкість залежить від матеріалу та умов роботи.

Світлодіод для роботи

- Індикатор світла автоматично вмикається, коли натискається кнопка швидкості.
- Робоче світло автоматично та тимчасово вимикається, коли натискаються кнопки інтерфейсу користувача, щоб уникнути засліплення та забезпечити зручне керування.

Режим автоматичної зупинки («Стоп»)

- Режим Auto «Stop» зупиняє інструмент саме тоді, коли гвинт стоїть врівень зсередини. Він головним чином призначений для саморізного застосування в листовому металі або для вбивання гвинтів у м'яку деревину. Автоматичне зупинення запобігає пошкодженню гвинта (наприклад, розриву головки) або заготовки.
- Багаторазовим натисканням кнопки «Стоп» можна налаштувати рівні з 1 по 5: інструмент рівня 1 зупиняється раніше, рівень 5 — пізніше. Ці коригування потрібні для врахування різних робочих матеріалів і розмірів гвинтів.
- Цей режим активний лише за годинниковою стрілкою. Результати можуть варіюватися залежно від матеріалу, гвинтів і сили, яку застосовує користувач.

BOSCH

Огляд продукту

EXDX18V-210 – Інтерфейс користувача



Блокування інтерфейсу користувача

- Щоб запобігти випадковим змінам налаштувань інтерфейсу, користувач може обрати блокування пристрою.
- Натискаючи кнопку «Time» і «ABR» одночасно протягом 3 секунд, останні налаштування фіксуються. Якщо користувач натисне будь-яку кнопку, змін не відбудеться.
- Щоб знову розблокувати інтерфейс користувача, просто одночасно натисніть «Time» і «ABR» ще раз протягом 3 секунд.

BOSCH

Позиціонування в асортименті Bosch

Лінійка GDX

Professional

		GDX 18V-285 Professional	GDX 18V-200 Professional	EXDX18V-210 EXPERT
Напруга	[В]	18	18	18
Крутний момент на затягування	[Нм]	285	200	210
Крутний момент викручування	[Нм]	500	350	370
Макс. швидкість без навантаження	[об/хв]	0-2,000 / 2,800	0-3,400	0-1,100 / 1,700 / 2,300 / 2,900 / 3,400
Макс. частота ударів без навантаження	[об/хв]	0-3,000 / 3,600	0-4,200	0-2,200 / 2,650 / 3,100 / 3,660 / 4,100
Вага без акумулятора	[Кг]	1.1	1.2	1.2
Довжина голови	[мм]	147	147	147
Металева коробка перемикання швидкостей для кращого захисту користувача	[так/ні]	Ні	Так	Так
Інтерфейс користувача	[так/ні]	Так (2 швидкості, 2 нерегульовані режими)	Ні	Так (5-ступеневий, 4 режими прямого регулювання, функція блокування)
Мінімальна можлива швидкість при активації головного перемикача	[об/хв]	600	100	80
Подвійний кульковий підшипник для точних застосувань	[так/ні]	Ні	Ні	Так

EXDX18V-210 — це перший ударний гайкокрут Expert, який оснащений різноманітними режимами безпосередньо на інструменті для максимальної зручності користувача

ДЯКУЄМО!

BOSCH