ЦИРКУЛЯРНА ПИЛА

EXKS18V-68GX

EXPERT



BOSCH

Bosch лінійка циркулярних пил на 18V:
Різні пилки, щоб задовільнити різні потреби користувачів

Professional



Від грубого різання ...
GKS 18V-68 (G), GKS 18V-70 L

EXPERT



... до мобільної поперечної пилки, що дозволяє використовувати її в різних сферах застосування
EXKS18V-68GX

FSN – новий EXKS18V-68GX підходить для обох систем напрямних шини

ТОЧНЕ РІЗАННЯ

FSN – напрямна шина



FSN 800
FSN 1100
FSN 1400
FSN 1600
FSN 2100
FSN 3100
FSN 800-32
FSN 1600-32



FSN X – напрямна шина поперечного різання

NEW





FSN 300 X
FSN 440 X
FSN 740 X

BOSCH

Сфери застосування
EXKS18V-68GX















BOSCH

Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

EXKS18V-68GX

	Інсайти користувачів	Переваги	Підстави вірити
1 Головна перевага	«Мої стаціонарні інструменти дуже корисні, але мені потрібен інструмент, який можна підняти на дах або риштування, який має таку ж функціональність і легше носити»	**Готовий до поперечного розрізу**	Перетворення циркулярної пили на мобільну поперечну пилку, що дозволяє використовувати її у повному спектрі застосувань
2	«Хотілося б, щоб мої інструменти були безпечнішими у використанні»	**Відмінний захист користувачів**	Автоматичний контроль зупинки та запобігання відкату
3	«Мені потрібен інструмент із достатньою потужністю для моєї роботи»	**Максимальна продуктивність акумуляторного різання**	Високопродуктивна безщіткова технологія BITURBO

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXKS18V-68GX

Інструмент в L-boxx

Розширення лійнійки GX та залучення нових експертних користувачів:
Перетворює циркулярну пилу на мобільну поперечну торцеву пилу з ріжучою здатністю 68 мм





CROSS-CUT PRECISION

CROSS-CUT READY

Маркетинг і логістика

SKU	06016B5301
EAN код	4053423340969
Розмір інструменту (ДхШхГ)	422 x 289 X 229 мм
Розмір упаковки (ДхШхВ)	440 x 360 x 255 мм
Вага (нетто)	4.3 кг

GX GUIDERAIL & CROSS-CUTTING GUIDERAIL COMPATIBLE · KICKBACK CONTROL · SC STOP CONTROL · INTELLIGENT BRAKE SYSTEM · Click & Clean System

Обсяг постачання

Обсяг постачання	Артикул
Інструмент	3601FB5300
Паралельна направляюча	2608000817
Пиляльне полотно по дереву (T24)	2608644645
Вкладка в L-Boxx	1600A0394V
L-Boxx	1600A012G2

1 **Точність поперечного різу**
Інструмент та напрямні шини FSN X створюють мобільну торцювальну пилу для точних і кутових розрізів

2 **Готовність до поперечного різу**
Сумісні з напрямними шинами Bosch FSN X, які перетворюють інструмент на мобільну торцювальну пилу

3 **BITURBO BRUSHLESS**
Високопродуктивна система двигуна та трансмісії, розроблена для використання надзвичайної потужності акумуляторів EXPERT

4 **Stop Control**
Розпізнає кінець розрізу, вимикає інструмент і мінімізує ризик травм

Технічна інформація

Напруга	[В]	18
Швидкість без навантаження	[Об/хв]	2500-5000
Ріжуча потужність під кутом 90°	[мм]	68
Ріжуча потужність під кутом 45°	[мм]	49.5
Розмір диску	[мм]	190
Діаметр отвору	[мм]	30

Групи користувачів	Застосування
Теслярі Покрівельники	Різання покрівельної латки/маленьких балок і віконних рам, маленьких дощок
Каркасники	Матеріали для підлоги, стелі та оздоблення
	Обшивка та покриття листовими матеріалами (дошками)

BOSCH

ОГЛЯД ПРОДУКТУ

Циркулярна пила, сумісна з поперечним розрізом, для максимальної точності, гнучкості та потужності

Точне різання

- Повна сумісність із системою напрямних шин перетворює циркулярну пилу на мобільну компактну торцювальну пилу завдяки легкому підключенню до FSN X
- Регулювання змінної швидкості (регулюється через HMI)
- Режим Eco (регулюється через HMI)

USP!

Найкращий захист користувача

- Stop Control – інструмент автоматично виявляє кінець розрізу
- KickBack Control
- Вбудований адаптер Click&Clean для повної сумісності з усіма пиловідводними рішеннями
- Пилообдув дозволяє бачити ріжучу лінію



Краще видалення пилу

Завдяки новому дизайну

Високопродуктивний інструмент

- Високопродуктивна безщіткова технологія BITURBO
- Найкраща у своєму класі глибина різання до 68/49,5 мм
- Дозволяє робити скошені зрізи до 50°

Видатна ергономіка

- Додаткова передня ручка для ідеального контролю та зручності у всіх положеннях
- Зручний у використанні: безпечне регулювання глибини однією рукою

HMI

Функція:

- Регулювання обертів
- Stop Control увімкнено/вимкнено
- Еко-режим

Статус:

- Перегрів
- KickBack Control

Огляд продукту EXKS18V-68GX
Інтерфейс користувача

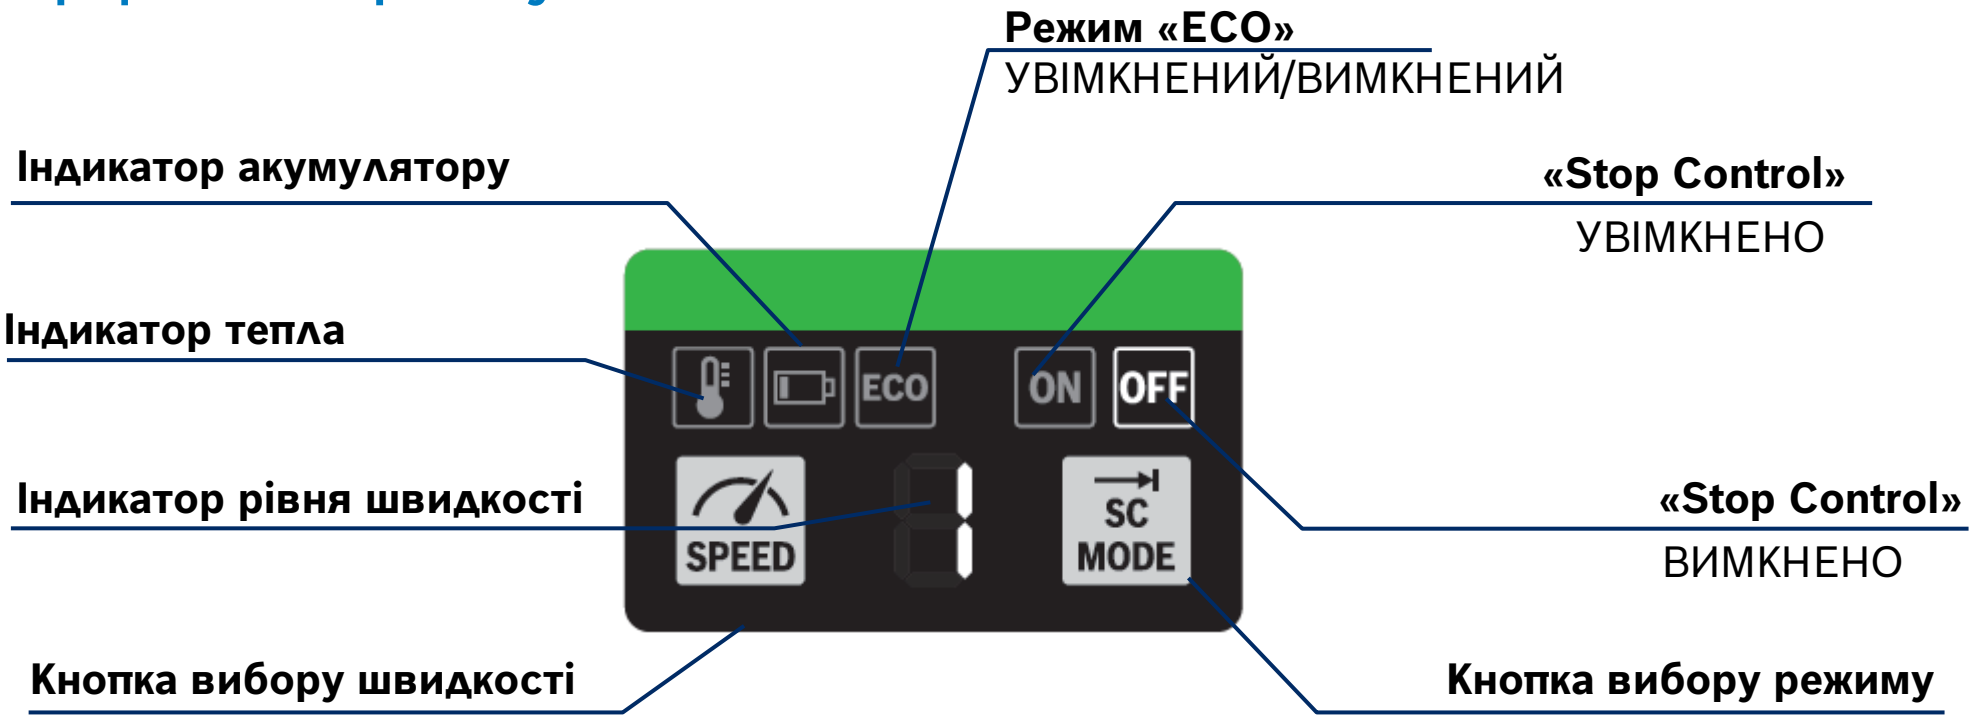

Огляд продукту EXKS18V-68GX
Інтерфейс користувача

Стан інструменту та акумулятору – захист інструментів



Зелені смуги =

Температура інструменту та акумулятора в нормі



Жовта смуга =

Критична температура інструменту та/або акумулятора

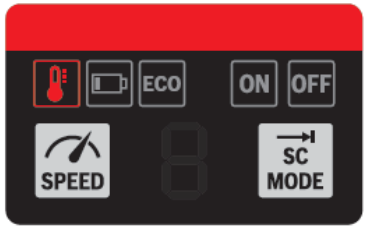

Червона смуга =

Інструмент і/або акумулятор перегрілися

Індикатор акумулятора



Зелені смуги =

Інструмент і акумулятор в нормі

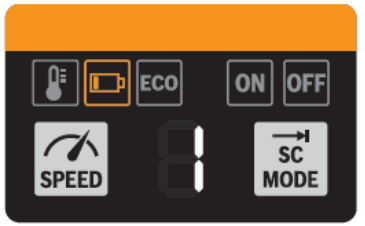

Жовта смуга + жовта лампочка акумулятора =

Низький заряд акумулятора

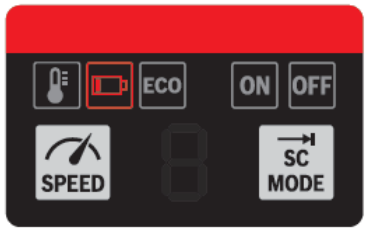

Червона смуга + червоне світло акумулятора =

Аккумулятор розряджено

Стан інструменту



Інструмент вимикається

Звернути увагу

Нормальна робота

Огляд продукту EXKS18V-68GX
Інтерфейс користувача

USER INTERFACE

Функція «Stop Control»



УВІМК загоряється =

Активовано контроль зупинки



ВИМКНЕНЕ світло = Stop Control деактивовано

(налаштування за замовчуванням)

Вибір швидкості

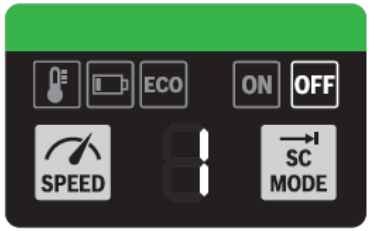

Натискання кнопки вибору швидкості перемикає налаштування швидкості в такій послідовності: 3 (налаштування за замовчуванням) → ECO → 3 → 2 → 1.

Стан інструменту



Інструмент вимикається

Звернути увагу

Нормальна робота

«KickBack Control»

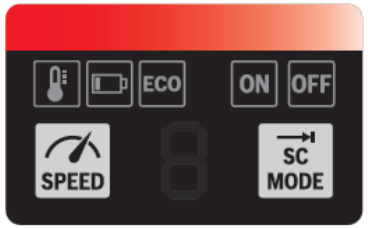

Червона смуга спалахує=

Активовано KickBack Control



ВИМКНЕНЕ світло =

KickBack Control деактивовано

(Налаштування за замовчуванням)

Еко-режим



Зелена смуга + E =

Активовано режим Eco

BOSCH

Огляд продукту EXKS18V-68GX
Функція «Stop Control»

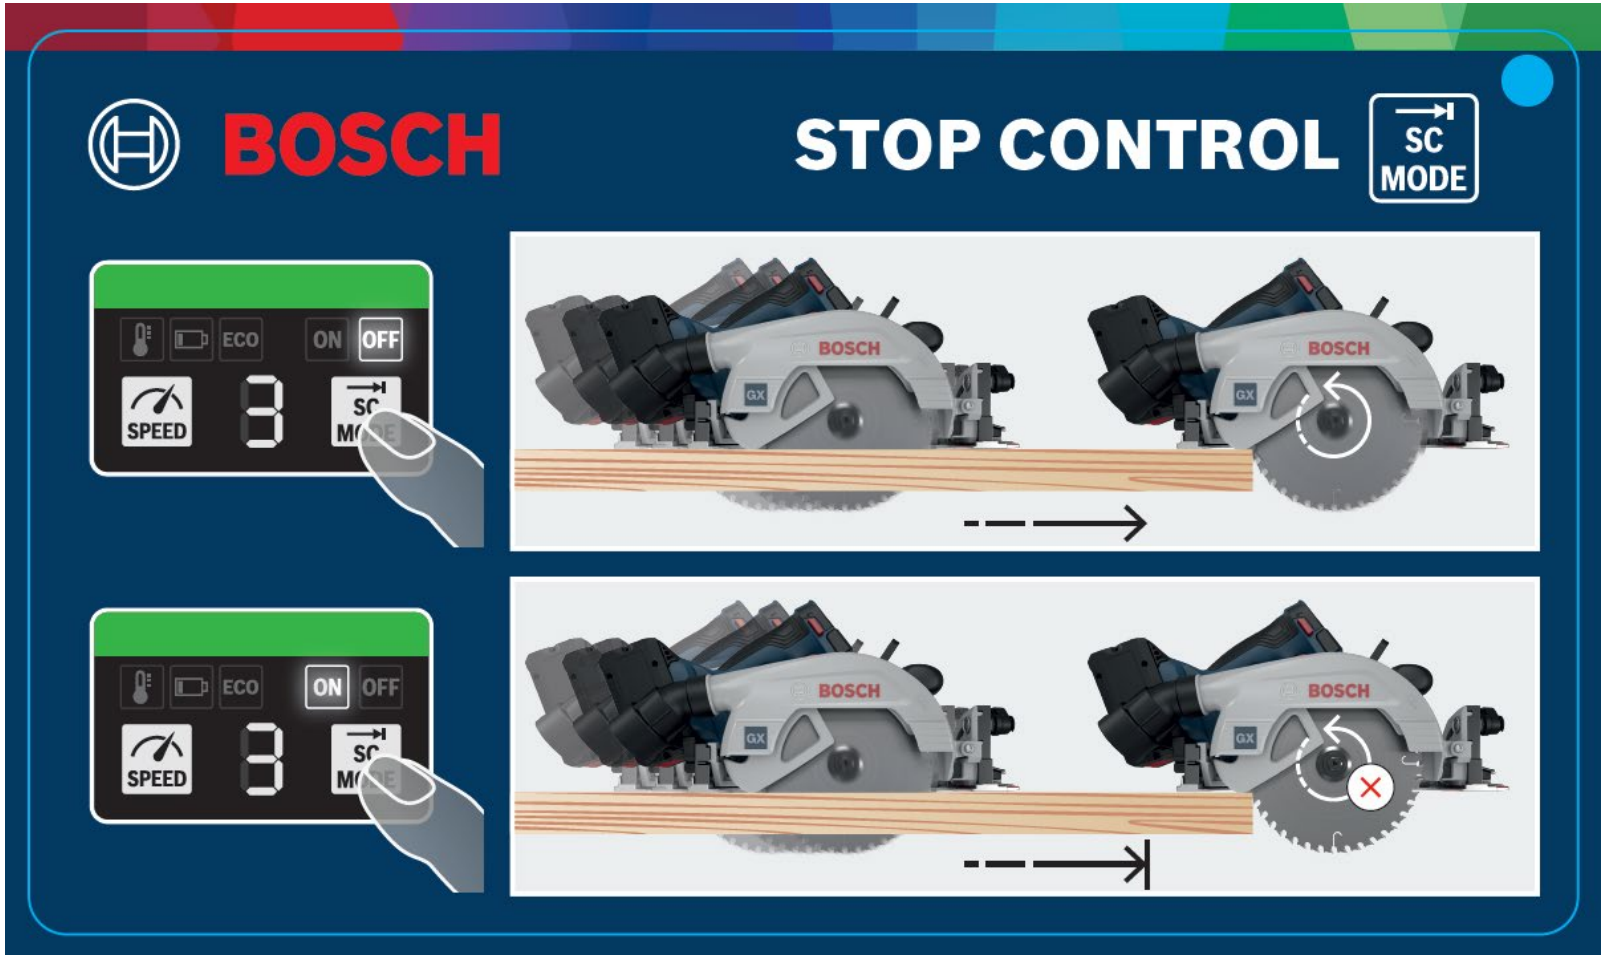

Функція «Stop Control» вимкнена за замовчуванням. Увімкніть функцію через HMI.

Починайте працювати, пила вимірює різницю струму і зупиняється, щойно пила перестає торкатись матеріалу.

У певних випадках має сенс вимкнути функцію; залежить від бажання користувача.

Огляд продукту EXKS18V-68GX
Функція «KickBack Control»



Функція «KickBack Control» завжди увімкнена.

Коли відбувається зупинка, циркулярна пила може становити серйозну небезпеку для користувачів.

Як тільки циркулярна пила виявляє ситуацію з віддачею, вона одразу вимикає інструмент, запобігаючи травмам, і висвітлюється інтерфейс користувача.

Інформація про сумісність напрямних шин FSN
EXKS18V-68GX

Зображення	Напрямні шини	Сумісні з
	**FSN 300 X** **FSN 440 X** **FSN 740 X**	EXKS18V-68GX GKS 18V-57-2 GX
	**FSN 800** **FSN 1100** **FSN 1400** **FSN 1600** **FSN 2100** **FSN 3100** **FSN 800-32** **FSN 1600-32**	EXKS18V-68GX GKS 18V-57-2 GX GKS 18V-57 G GKS 18V-68 G GKT 18V-52 G GKS 55+ GCE GKS 65 GCE GKS 85 G GKT 55 GCE GKS 12V-26 (з адаптером)

BOSCH

Приладдя
EXKS18V-68GX

Пиляльні диски



З'єднувач

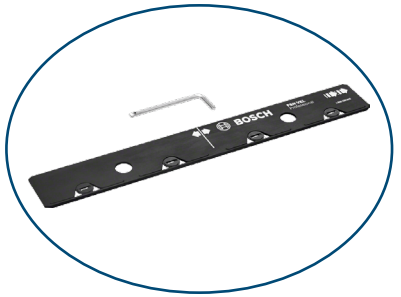

1 600 Z00 009

Адаптер Click&Clean



2 608 000 585

Мішок для пилу



2 608 000 696

Напрямна шина



1 600 Z00 00A

Замкові затискачі



1 600 A00 1F8

Паралельний упор

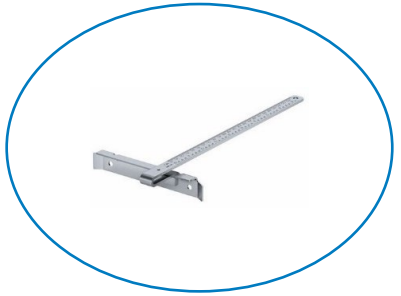

2 608 000 817

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH