# ЛАЗЕРНИЙ НІВЕЛІР

## EXLL18V-120-33CG
## EXPERT







BOSCH

# Сфери застосувань
## EXLL18V-120-33CG



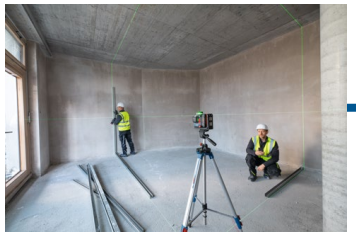










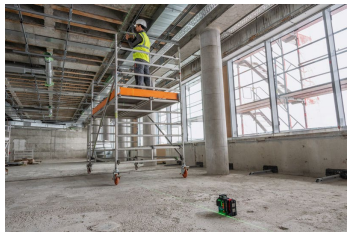






BOSCH

# Інсайти користувачів – Переваги – Підстави вірити

## EXLL18V-120-33CG

| | Інсайти користувачів | Переваги | Підстави вірити |
|---|---|---|---|
| 1 Головна перевага | «Мій нівелір має бути придатний для використання як на великих, так і на малих будівельних майданчиках» | **Стандартний робочий діапазон у 35 м можна розширити за допомогою лазерного приймача** | Відмінний робочий радіус до 120 м з приймачем (LR 7 Professional) |
| 2 | «Мені часто доводиться переривати роботу, тому що акумулятор розряджений і немає іншого під рукою» | **Користувач зможе працювати з EXLL18V-120-33CG без жодних перебоїв через розряджений акумулятор** | Потрійне джерело живлення, щоб уникнути простою:<br>легко перемикатися між акумуляторами 18V, 12V та батарейками |
| 3 | «Мій інструмент має витримувати складні умови на будівельному майданчику» | **Користувач зможе працювати з інструментом на майданчиках і відчувати себе захищеним** | Міцна конструкція забезпечує роботу в складних умовах: прогумований корпус, IP 65 |
| 4 | «Я витрачаю багато часу на налаштування лазера і лазерних ліній» | **EXLL18V-120-33CG допомагає користувачу легко та швидко налаштувати лінії до точки відліку** | Інтегроване кріплення з потужними магнітами<br>Точне регулювання повороту для обертання вертикальних ліній навколо фіксованої точки відліку |



BOSCH


BOSCH


EXPERT

# EXLL18V-120-33CG

## Інструмент з лазерним відбивачем та кріпленням до стелі DK 20 в L-BOXX

На 20% більший робочий діапазон порівняно з GLL 12V-100-33 CG

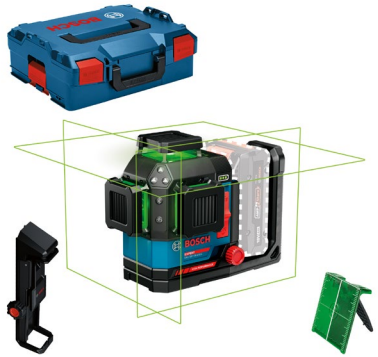




20% HIGHER WORKING RANGE

HIGH PERFORMANCE

18V

AMPShare Powered by BOSCH

**1** **Відмінний робочий діапазон**
Радіус 120 м з приймачем

**2** **Потрійне джерело живлення**
Легко перемикатися між акумуляторами 18V, 12V та батарейками

**3** Підходить для найсуворіших будівельних майданчиків: корпус, армований гумою, лазерне вікно та захист IP65

**4** **Надійне кріплення та точна робота**
вбудований кронштейн з потужними магнітами та точним регулюванням повороту

| | |
|---|---|
| SKU | 0601065B01 |
| EAN код | 4053423503050 |
| Розмір інструмента (ДхШхВ) | 205 x 103 x 158 mm |
| Розмір упаковки (ДхШхВ) | 360 x 444 x 151 mm |
| Вага (бруто/нетто) | 3.94 кг /1.3 кг |

| | |
|---|---|
| Інструмент | 3601K65B00 |
| DK 20 (кріплення до стелі) | 1608M00C4C |
| Зелений лазерний відбивач | так |
| L-BOXX 136 | 1600A012G0 |
| | |

### Технічна інформація

| | | |
|---|---|---|
| Робочий діапазон (радіус) | [м] | 35 |
| Робочий радіус дії з приймачем | [м] | 5-120 |
| Точність вирівнювання | [мм/м] | ± 0.3 |
| Радіус самовирівнювання | [°] | ± 4° |
| Час самовирівнювання | [сек] | ≤ 3 |
| Рівень захисту | | IP 65 |
| Джерело живлення | | 18V Li-Ion / 12V Li-Ion / 4 x 1,5 V LR14 (C) |

### Групи користувачів

- Майстри по фундаменту та гіпсокартону
- Електрики
- Монтажники ОВіК / Сантехніки
- Теслярі
- Столярі

### Застосування

- Вирівнювання стін і перегородок
- Встановлення та прокладання кабельних каналів по стіні
- Підвішування труб/вентиляції
- Внутрішнє вирівнювання основних (дерев'яних) конструктивних елементів
- Встановлення шаф і полиць

PROTECTED TOOLS Impact | Water | Dust

GREEN LASER TECHNOLOGY · CONNECTED · 3x360° · 120m · TRIPLE POWER · IP 65

BOSCH

# Огляд продукту

## EXLL18V-120-33CG

### Потрійне джерело живлення

USP!

- 18V літій-іонний акумулятор
- 12V з адаптером BA 18-12
- Лужні батарейки C з адаптером BA 18-C

### Довговічність

- IP 65 Захист від води та пилу
- Металеві башти та скло з гумовим покриттям, збалансованого розміру та висоти
- Унікальна амортизуюча піна для поглинання ударів та захисту маятника

### Клавіатура з підсвічуванням країв

USP!

Інтуїтивне розташування кнопок для індивідуального вибору ліній лазера

### Підключення

З додатком Levelling Remote для швидкого та задовільного робочого досвіду

### Енергозбереження

- Легко керувати однією кнопкою або додатком Levelling Remote для подовження часу роботи батареї
- Час роботи батареї на 40% довше




### Висока потужність

до 120 м радіусу роботи з приймачем

EXPERT
20% HIGHER WORKING RANGE

### Великий індикатор батареї

Для зручного зчитування

### Вертикальний перемикач ВМК/ВИМК

Робота з одним перемикачем для запобігання помилкам



### Інтегроване обертове кріплення

З потужними магнітами та отвором для гвинта для надійного та швидкого кріплення на поверхнях або за допомогою кріплення до стелі DK 20


### Точне регулювання шарніра

Змінюйте вертикальну лінію без втрати опорної точки



BOSCH

# Поворотне кріплення та поворотна основа
## EXLL18V-120-33CG

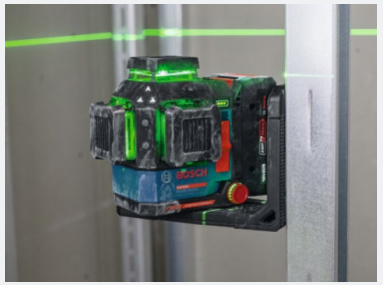





### Інтегровані кріплення для обертання

надійне кріплення за допомогою потужних магнітів, отвору для гвинта або круплення до стелі DK 20



### Точне регулювання поворотного механізму

Точне налаштування лазерної лінії навколо точки відліку





BOSCH

# Використання пульта дистанційного керування
# EXLL18V-120-33CG

## Вступ


- Додаток Levelling Remote — це додаток для дистанційного керування для пристроїв вирівнювання в інтер'єрі та зовні через Bluetooth (GCL / GLL / GLL)
- Додаток доступний для смартфонів iOS (App Store) та Android (Google Play Store) (не для планшетів) з 17.04
- Він підтримує 38 мов і є безкоштовним
- EXLL18V-120-33CG повністю сумісний з Levelling Remote, включаючи основні функції режиму роботи та енергозбереження

## Основні особливості

- Зручне дистанційне керування лазерними рівнями Bosch Professional
- Огляд стану пристрою

## Переваги для користувачів

- Підвищення продуктивності та ефективності для всіх завдань
- Спрощення діяльності на будівельних майданчиках, особливо коли працюєш самостійно або в місцях, до яких важко дістатись
- Немає ризику випадкового переміщення пристрою

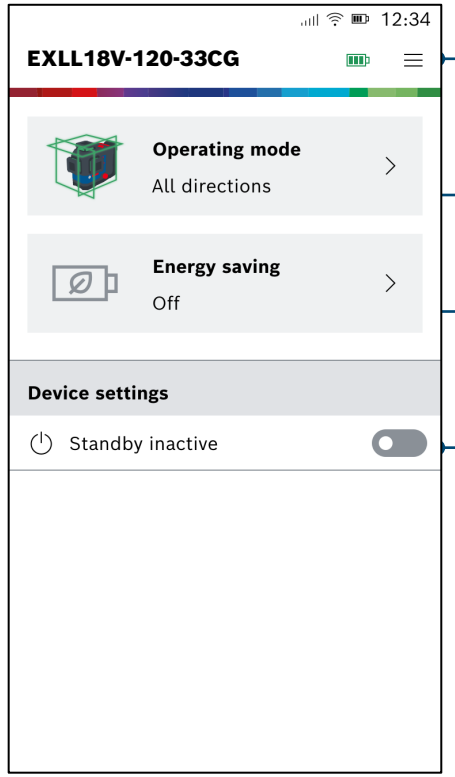


**Статус живлення**

Статус акумулятора та меню для додаткової інформації

**Режим роботи**

Виберіть індивідуальні лазерні лінії GLL

**Енергозбереження**

Регулювання інтенсивності лазера для оптимальної видимості та енергоефективності

**Режим очікування активний/неактивний**

У режимі очікування всі лазерні площини деактивуються

# Позиціонування в асортименті Bosch
## 3x360° лазерні нівеліри

| | | | EXLL18V-120-33CG  EXPERT | GLL 12V-100-33 CG  Professional | GLL 80-33 G  Professional |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт робочої дальності / з приймачем | [м] | | 35 (радіус) / 5-120 (радіус) | 30 (радіус) / 5-100 (радіус) | 30 (радіус) / 5-80 (радіус) |
| Точність вирівнювання | [мм/м] | | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,3 |
| Джерело живлення | | | Потрійне живлення:<br>18V літій-іон / 12V літій-іон /<br>4 x 1,5 B LR14 (C) | Подвійне живлення:<br>12V літій-іон/<br>4 x1,5 B LR6 (AA) | Подвійне живлення:<br>3,7 V літій-іон / 4 x 1,5 B LR6 (AA |
| Час роботи | | | 24 години з 18V 4Ah літій-іонним акумулятором<br>8 годин з 12V 2Ah літійно-іонним акумулятором<br>8 годин з батарейками (у режимі енергозбереження)) | 6 годин з 12V літій-іонним акумулятором<br>4 години з батарейками | 5 годин з 3,7V літій-іонним акумулятором<br>5 годин з батарейками |
| Захист | | | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Підключення | | | так | так | ні |

**EXL18V-120-33CG має на 20% більший робочий діапазон порівняно з GLL 12V-100-33 CG**



BOSCH

# Рекомендоване приладдя
## EXLL18V-120-33CG

| Опис | Артикул | |
|---|---|---|
| **BA 18-12**<br>Адаптер батареї (підходить лише для EXLL18V-120-33CG) | 1.608.M00.C4A |  |
| **BA 18-C**<br>Адаптер батареї (підходить лише для EXLL18V-120-33CG) | 1.608.M00.C4B |  |
| **DK 20**<br>Кріплення до стелі (підходить для EXLL18V-120-33CG або існуючої установки LB 10, RM 10) | 1.608.M00.C4C |  |

| Опис | Артикул | | |
|---|---|---|---|
| **LR 7**<br>Приймач | 0.601.069.J00 | Вже існуючі на ринку |  |
| **Лазерні оглядові окуляри (зелені)** | 1.608.M00.05J | Вже існуючі на ринку |  |
| **BT 250**<br>Тринога | 0.601.096.A00 | Вже існуючі на ринку |  |
| **BT 350**<br>Телескопічна штанга | 0.601.015.B00 | Вже існуючі на ринку |  |
| **Зелений лазерний відбивач** | *доступна лише як запасна частина: 1.619.PB6.776* | Вже існуючі на ринку |  |



BOSCH

# ДЯКУЄМО!

BOSCH