ДРАБИНА-
ТРАНСФОРМЕР

Технічний паспорт
та інструкція
з експлуатації



ISO CE EN 131

Перед початком експлуатації уважно прочитайте інструкцію!
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

blue tools

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	220-9012	220-9013	220-9014
КІЛЬКІСТЬ СЕКЦІЙ, СХОДИНОК 	4x3	4x4	4x5
ВИСОТА У СКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ, М 	0,97	1,24	1,51
ВИСОТА У ВИГЛЯДІ ПРИСТАВНОЇ ДРАБИНИ, М 	3,46	4,65	5,61
ШИРИНА У ВИГЛЯДІ ПОМОСТУ, М 	2,21	2,9	3,62
ВИСОТА У ВИГЛЯДІ Λ-ДРАБИНИ, М 	1,74	2,26	2,79
ШИРИНА ПРОФІЛЮ, ММ 	60x24	60x24	60x24
ТОВЩИНА ПРОФІЛЮ, ММ 	1,2	1,2	1,2

2. ОПИС

Драбина-трансформер призначена для виконання різних видів робіт на висоті, таких як будівельні, ремонтні, монтажні та садові. Виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву, надійний профіль гарантує міцність конструкції, а сходинки мають рельєфну поверхню для підвищення безпеки та запобігання ковзанню.

Драбину виготовлено з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

3. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Драбина-трансформер працює за рахунок шарнірного з'єднання секцій. Секції можуть розкладатися та складатися в різних комбінаціях, що дозволяє використовувати драбину для різних завдань.

ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ БЛОКУВАННЯ ПЕТЕЛЬ

Переконайтеся, що всі шарніри (петлі/фіксатори) драбини знаходяться в заблокованому положенні перед тим, як користуватися драбиною. Кожна пара петель повинна бути заблокована одночасно.

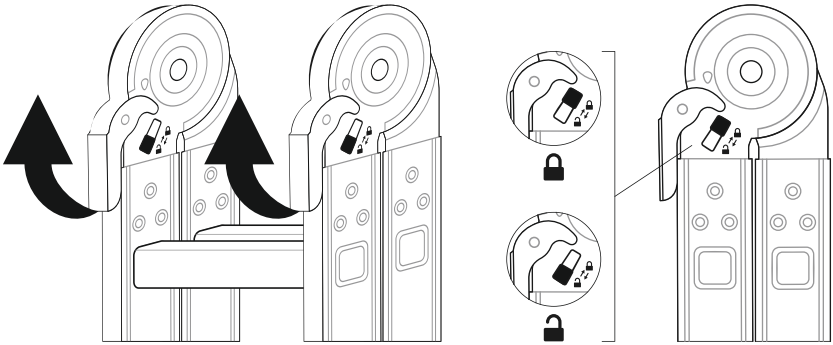

Мал. 1

1. Витягніть важелі розблокування, щоб звільнити пару петель так, щоб фіксуючий штифт знаходився в положенні 🔓 (НЕ ЗАБЛОКОВАНО).
2. Складіть відповідні секції драбини, щоб сформувати потрібне положення.
3. Шарніри автоматично «зафіксуються» в потрібному положенні під певними кутами, а фіксуючий штифт буде знаходитися в положенні 🔒 (ЗАБЛОКОВАНО).

ДРАБИНА МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ В ТАКИХ ПОЛОЖЕННЯХ:

Як драбина-стрем'янка (мал. 2):

- Розблокуйте запобіжні механізми драбини.
- Розкладіть дві секції драбини в одну лінію.
- Переконайтеся, що секції зафіксовані під кутом 65-75 градусів до підлоги.
- Використовуйте драбину, як звичайну стрем'янку.



Мал. 2

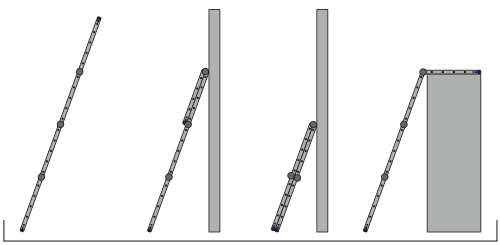

Мал. 3



Мал. 4

Як опорна драбина (мал. 3):

- Розблокуйте запобіжні механізми драбини.
- Розкладіть дві секції драбини в одну лінію.
- Переконайтеся, що секції зафіксовані.
- Приставте драбину до стіни або іншої вертикальної поверхні.

Як драбина для роботи на відстані (мал. 4):

- Для роботи в ситуаціях, коли потрібно нахилитися через клумби, фарбувати вікна, очищувати бруд і т. д.
- Впевніться, що ґумові наконечники у верхній частині щільно та надійно притулені до стіни. Проте це положення не придатне для використання разом із будівельним риштуванням.

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДРАБИНИ:

1. Виконайте монтаж опорної стійки за послідовністю, як показано на нижченаведених ілюстраціях:
   - вийміть опорну стійку з комплекту (мал. 5);
   - зніміть пластиковий захисний елемент для установки стійки (мал. 6);
   - встановіть опорну стійку на місце (мал. 7);
   - зафіксуйте опорну стійку, скориставшись кріпленням із комплекту (мал. 8).
2. Огляньте візуально стан драбини та переконайтеся, що її використання безпечне. Заборонено використовувати пошкоджену драбину.



Мал. 5



Мал. 6



Мал. 7



Мал. 8

3. Перевірте стан та ефективність всіх складових драбини, таких як профіль, сходинки, шарнірний механізм, важелі стопора шарнірного механізму, опорна стійка, а також ґумові опорні ніжки на стійці.

4. Переконайтеся, що вибраний тип робочого положення та висота драбини відповідають характеру виконуваних робіт.

5. Перевірте відсутність будь-яких забруднень на драбині, таких як сніг, фарба, масло чи бруд; на профілі, сходинках, шарнірному механізмі, важелях стопора шарнірного механізму, опорній стійці та ґумових опорних ніжках на стійці. Якщо вони виявлені, слід негайно їх видалити.

РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАБИНИ:

- Драбина має бути розташована лише з встановленою опорною стійкою.

- Заборонено переміщати драбину в вертикальному положенні. Перед розміщенням драбини перевірте, щоб поряд не було об'єктів, що можуть становити небезпеку, таких як двері, вікна, рухомі автомобілі, лінії електропередач та обладнання.

- Драбина повинна розташовуватися лише на рівній, горизонтальній і твердій поверхні. Заборонено розміщувати драбину на слизьких поверхнях, таких як лід, сніг, глянцеві або занадто забруднені поверхні.

- В положенні стрем'янки драбина повинна бути встановлена під кутом нахилу від 65 до 75° відносно підлоги.

- У всіх робочих положеннях секції повинні бути надійно закріплені за допомогою важелів стопора шарнірного механізму.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

1. Перед використанням драбини перевірте відсутність ліній електропередач та обладнання, що може становити загрозу. В разі наявності ризиків використання драбини заборонено.

2. Переконайтеся, що драбина правильно розкладена та зафіксована перед використанням.

3. Заборонено користуватися пошкодженою драбиною.

4. Не перевищуйте максимально допустиме навантаження на драбину, яке складає 150 кг.
5. Перед роботою переконайтеся, що важелі стопора шарнірного механізму заблоковані.
6. На прямій драбині не стійте на третій сходинці зверху або вище неї. На драбині-стрем'янці не стійте на другій сходинці зверху чи вище неї.
7. Використовуйте драбину лише з установленою опорною стійкою.
8. Використовуйте лише комплектуючі, які постачаються разом із драбиною або рекомендовані виробником.
9. Обирайте тільки міцне, нековзке взуття з закритою підошвою, яке чисте від снігу, льоду, фарби та бруду.
10. Під час підняття чи спуску обличчя має бути спрямоване до сходинок, а обидві руки мають тісно триматися за бокові стійки.
11. Уникайте використання драбини при поганих погодних умовах, таких як сильний вітер, дощ або сніг.
12. Заборонено піднімати важкі та габаритні предмети чи обладнання по драбині.
13. Заборонено використовувати драбину у ролі "моста".
14. Уникайте значного бокового навантаження на драбину, як, наприклад, при свердлінні в стіні з цегли чи бетону.
15. Не встановлюйте драбину на забрудненій поверхні (нафтою, фарбою, водою і т. д.).
16. Не використовуйте драбину на слизькій або нерівній поверхні.
17. Заборонено використовувати драбину у стані втоми, під впливом медичних препаратів, алкоголю чи наркотичних речовин, оскільки це може призвести до травм або навіть смертельних випадків.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

Для зберігання драбину слід розташовувати в горизонтальному положенні в сухих та добре провітрюваних місцях, недоступних для дітей, з метою уникнення випадкових механічних пошкоджень.

Оберігайте драбину від контакту з хімічно-агресивними матеріалами, такими як кислоти, луги, реагенти і т. д. У разі взаємодії з такими речовинами, драбину слід промити водою або слабким мильним розчином та протерти насухо тканиною.

Заборонено зберігати на драбині інші предмети чи інструменти, оскільки це може призвести до її деформації.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Драбину можна перевозити будь-яким видом транспорту, який забезпечує її збереження, відповідно до загальних правил перевезень.

Під час транспортування на даху автомобіля, слід надійно та міцно закріпити драбину, щоб уникнути можливих пошкоджень.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 12 місяців з дня продажу.

Важливо! Виробник не несе відповідальності, якщо недотримання інструкції спричинило пошкодження самої драбини чи завдало шкоди користувачеві або третім особам.

Гарантія не поширюється на опорні наконечники, які зношуються в процесі експлуатації.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Металеві деталі необхідно здати в металобрухт.
Пластикові деталі необхідно здати до пунктів прийому вторсировини.



bluetools.ua