Тачка Formula 1-2К

КВІТКА PRO

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: червоний
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500х640х620 мм
Колесо: 2 шт; діаметр 380 мм, 4х8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії. Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється


КУЗОВ
Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ЕРГОНОМІЧНІ ГУМОВІ НАКЛАДКИ НА РУЧКАХ
Забезпечують щільний хват і запобігають ковзанню долоні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріплення в 2 точках на відстані 27 см. Надає стійкості та міцності конструкції.

ТРУБА
Ø 32 мм х 1,2 мм.

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні

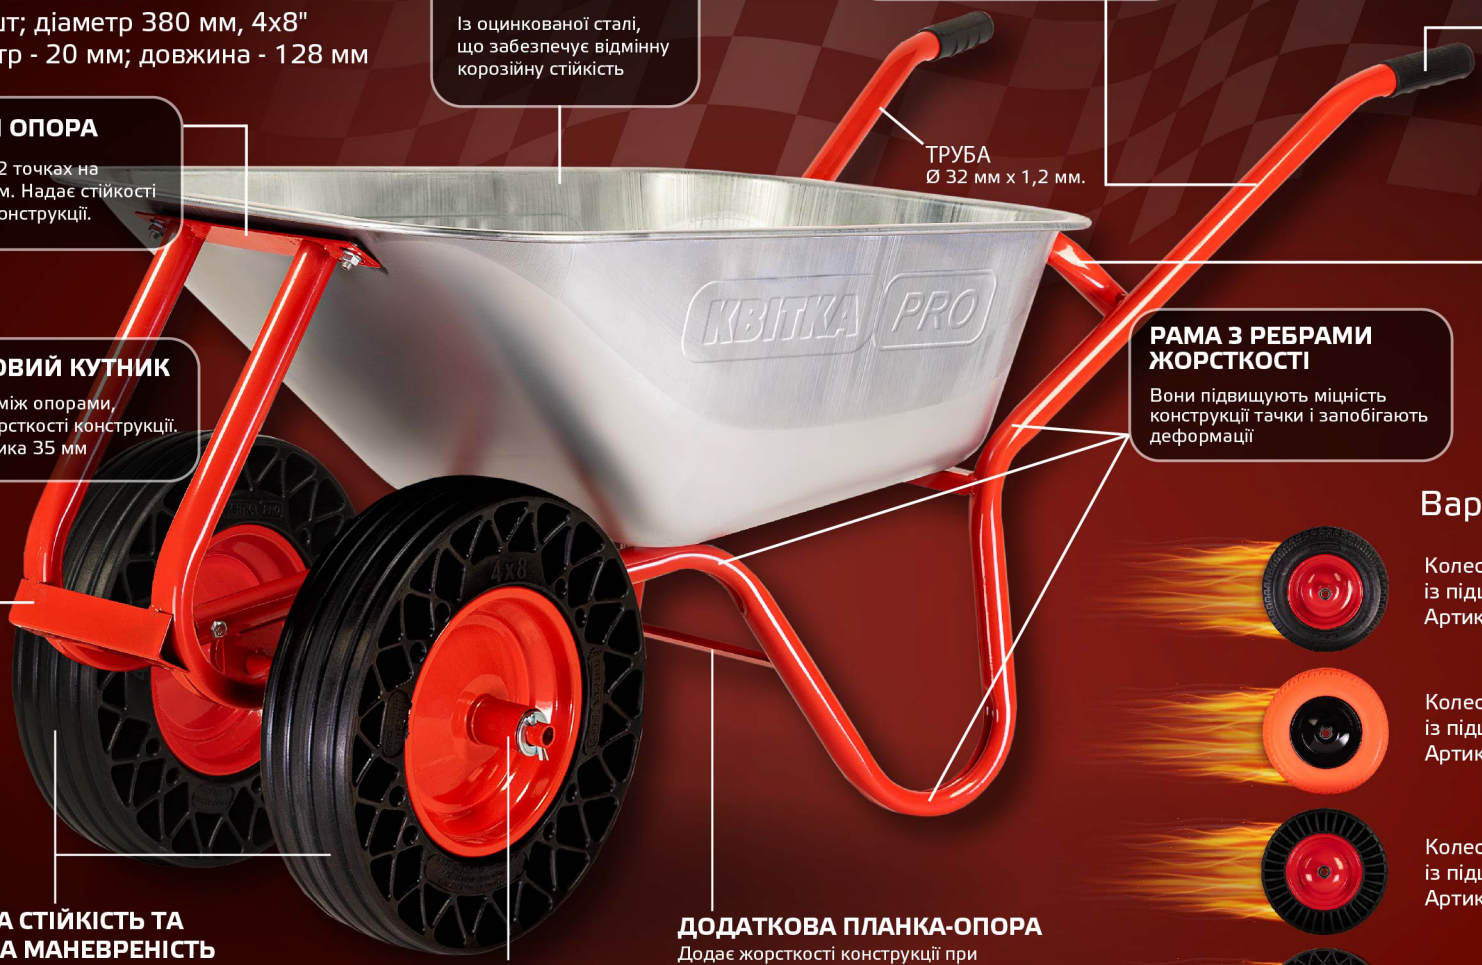

ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ТА ПОКРАЩЕНА МАНЕВРЕНІСТЬ
колесо 4х8", Ø 380 мм.

Ø Підшипника 20 мм.

ДОДАТКОВА ПЛАНКА-ОПОРА
Додає жорсткості конструкції при висипанні матеріалу.

Варіанти комплектації кузова

Industrial	товщина стінки - 1,0 мм	100 л
Expert	товщина стінки - 0,8 мм	100 л

Варіанти комплектації коліс

Колесо пневматичне 4,0х8 8PR
із підшипником
Артикул: 110-6040

Колесо поліуретанове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6039

Колесо суцільногумове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6037

Колесо каучукове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6042

національний кешбек

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Тачка Formula 1-2К

КВІТКА PRO

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: червоний
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500х640х620 мм
Колесо: 2 шт; діаметр 380 мм, 4х8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Варіанти комплектації кузова

Industrial	товщина стінки - 1,0 мм	100 л
Expert	товщина стінки - 0,8 мм	100 л

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії. Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється

КУЗОВ
Із оцинкованої сталі з якісним порошковим фарбуванням, яке стійке до хімічних впливів та корозії

ЕРГОНОМІЧНІ ГУМОВІ НАКЛАДКИ НА РУЧКАХ
Забезпечують щільний хват і запобігають ковзанню долоні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріплення в 2 точках на відстані 27 см. Надає стійкості та міцності конструкції.

ТРУБА
Ø 32 мм х 1,2 мм.

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні



ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ТА ПОКРАЩЕНА МАНЕВРЕНІСТЬ
колесо 4х8", Ø 380 мм.

Ø Підшипника 20 мм.

ДОДАТКОВА ПЛАНКА-ОПОРА
Додає жорсткості конструкції при висипанні матеріалу.

Варіанти комплектації коліс

Колесо пневматичне 4,0х8 8PR
із підшипником
Артикул: 110-6040

Колесо поліуретанове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6039

Колесо суцільногумове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6037



Колесо каучукове 4,0х8
із підшипником
Артикул: 110-6042

національний кешбек

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ