

КВІТКА PRO

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОДНОКЛІСНОЇ ТАЧКИ МОДЕЛЬ NASCAR

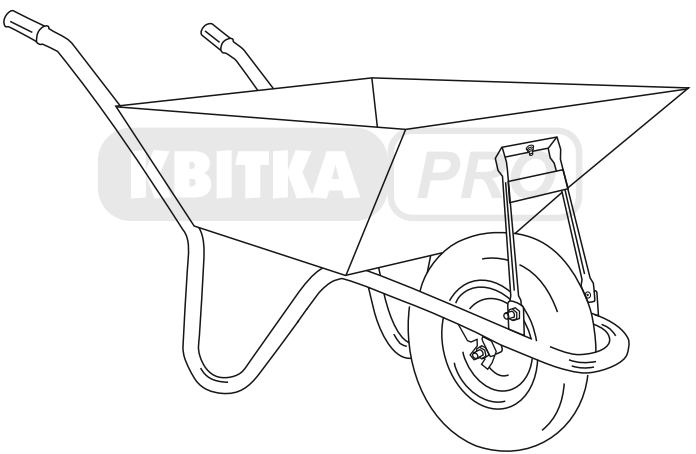

ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

Схема збирання тачки

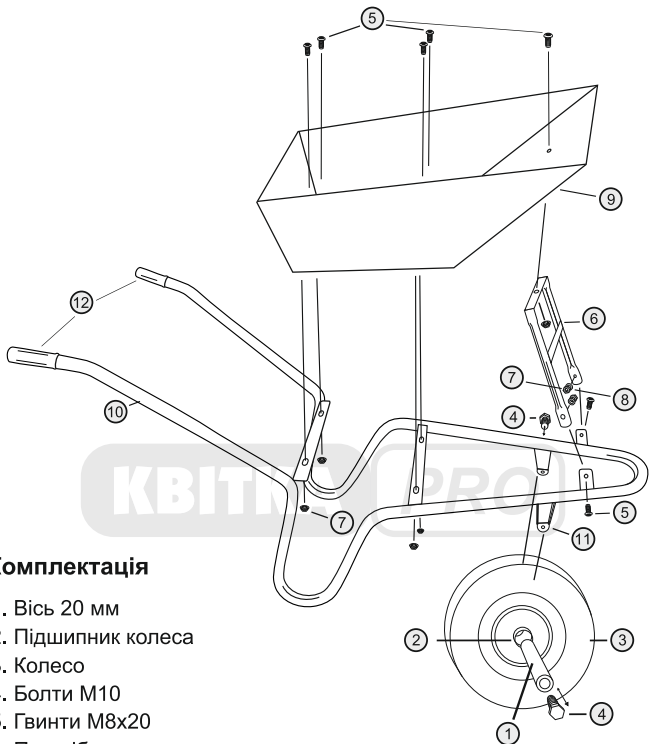

Комплектація

1. Вісь 20 мм
2. Підшипник колеса
3. Колесо
4. Болти М10
5. Гвинти М8х20
6. П-подібна планка-опора
7. Гайки
8. Шайби
9. Кузов
10. Рама
11. Кріплення колеса
12. Гумові ручки

Порядок збирання

1. Вставте вісь (1) у підшипник колеса (2).

2. Прикріпіть колесо (3) болтами (4), які вкручуються у вісь та шайбами до кріплення колеса на рамі (11).

3. Візьміть раму (10), п-подібну планку-опору (6) і гвинти M8X20 (5). Вставте планку в раму, потім гвинти в отвори та закріпіть їх шайбами (8) та гайками (7).

4. Встановіть кузов (9) таким чином, щоб співпали всі отвори. Вставте в отвори кузова гвинти M8x20 (5) і закріпіть їх гайками (7).

5. Тачка зібрана і готова до експлуатації.

Характеристики

Кузов	матеріал - сталь, товщина 2 мм
Вантажопідйомність	до 180 кг, об'єм 90 л
Колесо	габарити - 4x8" діаметр - 380 мм діаметр ступиці - 12 мм, довжина 100 мм вісь: діаметр - 20 мм, довжина - 155 мм
Рама	діаметр труби - 32 мм товщина стінки труби - 1,2 мм матеріал - сталь 08 ПС/DC 01
Покриття рами	порошкова фарба

Експлуатація та технічне обслуговування

1. Використовуйте тачку для перевезення сипучих, рідких і дрібногабаритних вантажів, що не призводять до деформації корита.

2. Перед використанням переконайтеся, що всі гвинти добре зафіксовані. Експлуатація тачки з незафіксованим кріпленням може призвести до її поломки.

3. Під час транспортування запилених матеріалів використовуйте засоби індивідуального захисту очей та органів дихання, а також рукавиці.

4. Завантажуйте кузов тачки рівномірно, не перевантажуйте її.

5. Встановлюйте тачку на рівній горизонтальній поверхні. Не встановлюйте поперечно тачку на схилах — висока ймовірність, що вона перекинеться на бік.

6. Після застосування очистіть від бруду, розчину, промийте кузов водою і просушіть.

7. Зберігайте тачку в сухому приміщенні.

8. Термін придатності необмежений.

Забороняється:

- перевозити людей або тварин у кузові тачки;
- перевозити розпечені, палаючі або тліючі матеріали;
- змінювати конструкцію;
- нарощувати висоту бортів кузова.

УВАГА! Невиконання правил техніки безпеки може стати причиною поломки тачки та передчасного зносу її деталей.

Виробник: ТОВ «КВІТКА ПРО».

Адреса потужностей виробництва: м. Львів, вул. Шевченка, 317, 79069, Україна.